

# SOUDAL

# CATÁLOGO 2022



orgullosa patrocinadora de :



## FERRETERÍA & BRICOLAJE

ABRIL 2022



## Segmentos



Construcción



Bricolaje



Industria

## Productos



Masillas



Adhesivos




Espuma PU

# SOUDAL

## BUILD THE FUTURE


## Aplicaciones



Relleno



Pegado



Sellado

### Innovación constante

Grandes inversiones en I+D, años de visión en innovación y ajustes a las necesidades del mercado local

Expertos en química para de la construcción  
pegado - sellado - aislamiento

## SOUDAL EN EL MUNDO

100%



empresa familiar belga

23

plantas de producción

140

países

+3700

empleados

5

continentes

64

filiales propias



Vea nuestra película corporativa :

Escanee el código QR

Soudal Química, S.L.

Camino de la Barca, Nave E5, Polígono Industrial Alovera

19208 Alovera • Guadalajara • 949 275 671

pedidosbrico\_es@soudal.com



WWW.SOUDAL.COM

Todos los productos de Soudal, divididos en **categorías** claras. Adhesivos, selladores, espumas de PU, limpiadores,...

**Videos de aplicación** de productos

Las **aplicaciones más habituales explicadas paso a paso**. Cómo empezar, qué necesitas, lo qué definitivamente no debes olvidar, etc.

**Buscador rápido y práctico**

**Últimas noticias** sobre productos, nuestra empresa, lanzamientos,...

**Recomendador de selladores**



## RECOMENDADOR DE SELLADORES ONLINE



[www.https://www.soudal.es/diy/product-finder](https://www.soudal.es/diy/product-finder)

- ¡Encuentra una solución a medida!
- Con solo responder un máximo de 3 preguntas, encontrará el sellador de juntas adecuado.

**SOUDAL**  
RECOMENDADOR DE SELLADORES

¿EN QUÉ LUGAR DEL INTERIOR O EXTERIOR DE LA CASA QUIERES APLICAR EL SELLADOR?

COCINA >

CUARTO DE BAÑO >

OTRAS ZONAS EN INTERIORES >

EXTERIOR >

**SOUDAL**  
RECOMENDADOR DE SELLADORES

¿EN QUÉ SUPERFICIE?

PIEDRA NATURAL >

PARQUET O TARIMA >

MATERIAL SINTÉTICO >

TODAS LAS DEMÁS SUPERFICIES >

**SOUDAL**  
RECOMENDADOR DE SELLADORES

¿QUÉ PRODUCTO USAR?

MEJOR ELECCIÓN  
T-REX POWER >

ALTERNATIVA  
T-REX FLEX >

ALTERNATIVA  
T-REX CRISTAL >



# Índice

<b>SILICONAS &amp; ACRÍLICOS</b> .....	p 6
SELLADORES BAÑOS Y COCINAS.....	p 8
SELLADORES CONSTRUCCIÓN.....	p 8
SELLADORES UNIVERSALES.....	p 9
SELLADORES ESPECÍFICOS.....	p 9
MASILLAS ACRÍLICAS.....	p 10
SELLADORES DE MADERA.....	p 11
EMPLASTE REPARADOR MADERA.....	p 11

<b>MASILLAS PU &amp; POLÍMEROS MS®</b> .....	p 12
MASILLAS DE POLIURETANO.....	p 13
POLÍMEROS MS®.....	p 13
POLÍMEROS MS® USOS ESPECÍFICOS.....	p 14

<b>GAMA T-REX®</b> .....	p 15
FORMATO CARTUCHO.....	p 16
FORMATO TUBO.....	p 17
FORMATO CUBO.....	p 17

<b>ESPUMAS DE POLIURETANO</b> .....	p 19
RELLENO Y AISLAMIENTO.....	p 21
FIJACIÓN Y MONTAJE.....	p 22
ESPUMAS ADHESIVAS.....	p 22
RESISTENTE AL FUEGO.....	p 23
ACCESORIOS.....	p 23
ESPUMAS GENIUS®.....	p 24

<b>ADHESIVOS &amp; COLAS</b> .....	p 26
ADHESIVOS DE MONTAJE.....	p 28
COLA PARA MADERA.....	p 30
COLA PARA MADERA GRAN FORMATO.....	p 31
CIANOACRILATOS.....	p 31
COLAS DE CONTACTO.....	p 32
COLAS DE CONTACTO GRAN FORMATO.....	p 33
COLA PARA PVC.....	p 33
ADHESIVOS EPOXI.....	p 33
ADHESIVOS PARA SUELOS Y PAREDES.....	p 29

<b>IMPERMEABILIZACIÓN</b> .....	p 38
IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO MS.....	p 39
CINTA DE BUTILO.....	p 39

<b>ANCLAJES QUÍMICOS</b> .....	p 40
POLÍESTER.....	p 41
VINILÉSTER.....	p 41
ACCESORIOS.....	p 41

<b>LIMPIADORES, HERRAMIENTAS Y PISTOLAS</b> .....	p 42
LIMPIADORES Y HERRAMIENTAS.....	p 43
PISTOLAS PARA CARTUCHOS.....	p 44
PISTOLAS PARA BOLSAS.....	p 44
PISTOLAS PARA ESPUMA PU.....	p 45

<b>AEROSOLÉS TÉCNICOS</b> .....	p 46
LUBRICACIÓN Y PROTECCIÓN.....	p 47
LIMPIEZA.....	p 47
APLICACIONES INDUSTRIALES.....	p 48
SPRAYS GENIUS.....	p 48

<b>SPRAYS DE PINTURA</b> .....	p 50
COLORES ESTÁNDAR.....	p 51
COLORES CON EFECTO.....	p 52
USOS ESPECIALES.....	p 53

Para obtener más información sobre  
nuestros productos, consulte  
las fichas técnicas en nuestra web:

[www.soudal.es](http://www.soudal.es)





# SILICONAS & ACRÍLICOS

# ¿Qué es un sellador?

Un sellador garantiza la estanqueidad al agua o al aire y sirve para realizar diferentes tipos de juntas elásticas. Dependiendo de su composición se puede pintar, resistir los rayos UV, aplicarse en interior o exterior o incluso aplicarse sobre superficies húmedas, entre otras características.

Hay 4 grandes familias de selladores:

- Acrílicos
- Siliconas
- Poliuretanos
- Polímeros MS



DISPONIBLE EN  
NUESTRA WEB

SODAL es un actor principal en el mercado de los selladores:

- Tenemos más de 1600 formulaciones en nuestro portafolio
- Producimos alrededor de 150 millones de cartuchos al año.



## TIPOS DE SELLADORES:

**ACRÍLICOS**, se utilizan principalmente para el acabado de juntas poco elásticas y tienen la ventaja de ser pintables. No contienen disolventes en la formulación y son inodoros.

*Se utilizan principalmente en interiores o exteriores protegidos del agua. No se pueden aplicar sobre sustratos húmedos.*

**SILICONAS**, se utilizan para el sellado de juntas, tienen una elasticidad muy alta, una vida útil de más de 10 años y, una vez secos, resisten las condiciones climáticas: mal tiempo, rayos UV, sol, y pueden utilizarse tanto en interiores como en exteriores. Sin embargo, no se pueden pintar ni aplicar sobre sustratos húmedos.

*Pueden ser de formulación neutra, en la que se adhieren a todo tipo de soportes, y son inodoros, o de formulación acética, con limitaciones de adherencia a soportes sintéticos y olor acético.*

**POLIURETANOS**, se utilizan para pegar o sellar juntas de dilatación.

*Tienen una gran elasticidad y resisten el desgarro y los agentes químicos. Es recomendable, en su uso y aplicación, tener en cuenta las restricciones climáticas (resistencia limitada a los rayos UV). Tampoco deben aplicarse sobre sustratos húmedos. Su apariencia es más sensible al envejecimiento (decoloración), a pesar de su excepcional durabilidad. Se puede pintar.*

**POLÍMEROS MS** son los selladores más versátiles, y se utilizan tanto para pegar como para sellar. Permiten pegar y sellar todos los materiales en todas las condiciones, materiales porosos o no porosos, sean cuales sean las condiciones climáticas, interior / exterior, incluso adhiriéndose a sustratos húmedos.

*Se puede pintar, sin disolventes, resistente a los rayos UV y a los productos químicos e inodoro.*

## PRECAUCIONES AL APLICAR UN SELLADOR

El sustrato debe ser resistente y estar seco (excepto polímeros MS), limpio, sin polvo y desengrasado. Se debe utilizar una pistola de aplicación de masilla.

# SELLADORES UNIVERSALES



## SILICONA UNIVERSAL ACÉTICA



Sellador de silicona acética para uso universal. Muy elástico. Ideal para aplicaciones generales de construcción, puesto que se puede utilizar tanto para juntas interiores como exteriores. Sin embargo, por su contenido de ácido acético, no debe utilizarse sobre soportes sintéticos. No se puede pintar.

### APLICACIONES :

Ideal para juntas sobre diversos soportes, tanto porosos como no porosos como ladrillos, madera, placas de yeso, baldosas, porcelana, vidrio, etc.

### CARACTERÍSTICAS :

- Resistente a los rayos UV
- Resiste temperaturas desde -60°C hasta +180°C
- Juntas interiores y exteriores
- Disponible en diferentes colores

CARTUCHO					
	Blanco	103184	12/Caja	280 ml	5411183022836
	Transparente	103183	12/Caja	280 ml	5411183012820
	Negro	115926	12/Caja	280 ml	5411183073913
	Gris	115927	12/Caja	280 ml	5411183073920
	Aluminio	115924	12/Caja	280 ml	5411183073890

TUBO					
	Blanco	127428	24/Caja	80 ml	5411183139367
	Transparente	127426	24/Caja	80 ml	5411183139350

# SELLADORES CONSTRUCCIÓN



## SILICONA NEUTRA PARA CONSTRUCCIÓN Y VENTANAS



Sellador de silicona neutra para aplicaciones generales en construcción. Permanentemente elástico. Sus propiedades neutras, exentas de ácidos, lo hacen ideal para materiales o soportes sintéticos y delicados. No se puede pintar.

### APLICACIONES :

Excelente adherencia sobre superficies no porosas como vidrio, esmalte, acero inoxidable, aluminio, hierro, PVC, zinc, cobre, plomo, diversos materiales sintéticos y materiales de construcción habituales. Ideal para todo tipo de acristalamientos, ventanas de PVC y todo tipo de juntas en construcción.

### CARACTERÍSTICAS :

- Resistente a los rayos UV
- Resiste temperaturas desde -60°C hasta +180°C
- Juntas interiores y exteriores
- Disponible en diferentes colores

	Blanco	115786	12/Caja	290 ml	5411183073210
	Transparente	115785	12/Caja	290 ml	5411183073203
	Gris	115787	12/Caja	290 ml	5411183073227
	Negro	128980	12/Caja	290 ml	5411183133082
	Aluminio	129023	12/Caja	290 ml	5411183133174



▶ VIDEO

# SELLADORES BAÑOS Y COCINAS



**NUEVO**



## EASY SANITARIO

El sellador EASY es nuestra última novedad para sellar juntas en entornos sanitarios o húmedos.

Gracias a su novedosa tecnología basada en hidropolímero reticulado tiene una adherencia superior y es extremadamente fácil de aplicar y alisar. Combina la elasticidad y adherencia de una silicona premium con la facilidad de aplicación y pintabilidad de un acrílico.

Al estar basado en agua, es compatible con todos los materiales, no huele y los restos se pueden limpiar fácilmente con agua. El producto está especialmente diseñado para aplicaciones sanitarias y combina la clase sanitaria S1 (la más alta resistencia contra el moho) con una excelente adherencia a la mayoría de materiales utilizados en zonas sanitarias.

### APLICACIONES :

Ideal para juntas en lavabos, cocinas, inodoros, etc. donde exista contacto prolongado con el agua.

### CARACTERÍSTICAS :

- Secado rápido, en tan solo 1 hora se puede mojar
- Contiene fungicida, evita la aparición de moho
- Sin olor
- Pintable
- Muy fácil de aplicar, se alisa con agua usando el dedo
- No mancha, los restos y las se pueden limpiar con agua
- Compatible con todos los materiales, incluso acrílicos o sintéticos
- Resistente a los rayos UV
- Resiste temperaturas entre -20°C y +80°C
- Aplicaciones en interior



Blanco	158090	12/Caja	290 ml	5411183181274
Gris	158091	12/Caja	290 ml	5411183181281



## SILICONA SANITARIA TURBO

Sellador de silicona acética para bañeras, duchas, cocinas, cuartos de baño, y cualquier material en contacto prolongado con humedad. Especialmente diseñado para garantizar un sellado rápido. Puede mojarse pasadas 2 horas. Contiene fungicida, por lo que no ennegrece y evita la aparición de moho.

### APLICACIONES :

Ideal para el sellado rápido de juntas en cocinas, inodoros, etc. donde exista contacto prolongado con el agua.

### CARACTERÍSTICAS :

- Secado rápido, en solo 2 horas se puede mojar
- Contiene fungicida, evita la aparición de moho
- Uso en soportes tradicionales (cerámica, esmalte, porcelana, etc.)
- Resistente a los rayos UV
- Resiste temperaturas entre -60°C y +180°C
- Aplicaciones en interior y exterior
- No adecuada para materiales sintéticos como baños acrílicos o pantallas de ducha sintéticas
- Olor típico a ácido acético



Blanco	124201	12/Caja	290 ml	5411183101579
Transparente	124202	12/Caja	290 ml	5411183116696



## SILICONA SANITARIA NEUTRA

Sellador de silicona neutra, exenta de ácidos, con elasticidad permanente para ambientes húmedos y aplicaciones sanitarias. Contiene fungicida, por lo que no ennegrece y evita la aparición de moho.

### APLICACIONES :

Ideal para juntas en lavabos, cocinas, inodoros, etc. donde exista contacto prolongado con el agua.

### CARACTERÍSTICAS :

- Compatible con acrílico y otros materiales sintéticos
- Contiene fungicida, evita la aparición de moho
- Resistente a los rayos UV
- Resiste temperaturas entre -60°C y +180°C
- Aplicaciones en interior y exterior
- Leve olor



VIDEO

Blanco	119973	12/Caja	290 ml	5411183091856
Transparente	121085	12/Caja	290 ml	5411183097988

# SELLADORES BAÑOS Y COCINAS



## CINTA DE SELLADO PARA BAÑOS



Cinta autoadhesiva para sellar los bordes de bañeras, duchas y lavabos. Fácil de usar.

**APLICACIONES :**

Adecuado para juntas en baños, duchas, cocinas, baños, etc. en contacto prolongado con agua.

**CARACTERÍSTICAS :**

- Cinta autoadhesiva
- Fácil de usar
- Resistente al agua



▶ VIDEO



134028	6/Caja	38 mm	5411183147645
134029	6/Caja	22 mm	5411183147621

# SELLADORES ESPECÍFICOS



## SILICONA PIEDRA NATURAL



Sellador de silicona libre de ácidos, permanentemente resistente, ideal para uso en piedra natural. A diferencia de la silicona ordinaria, no produce manchas en la zona del borde en la piedra natural.

**APLICACIONES :**

Perfecto para piedra natural, mármol, granito, etc. Apta para de acristalamientos, ventanas de PVC y todas las juntas de construcción.

**CARACTERÍSTICAS :**

- Resistente a los rayos UV
- Soporta temperaturas de -60°C a +180°C
- Uso en interiores y exteriores



▶ VIDEO

Grís Mármol	104085	12/Caja	290 ml	5411183010345
Travertino	104086	12/Caja	290 ml	5411183010765
Transparente	109922	12/Caja	290 ml	5411183038882

## SILICONA ACUARIOS



Sellador de silicona permanentemente elástico con muy buena adhesión al vidrio. También es resistente a la presión de agua constante. Por lo tanto, es ideal para aplicaciones específicas, como acuarios. No es tóxico para los peces.

**APLICACIONES :**

Montaje y reparación de acuarios y terrarios. Fabricación de acuarios de vidrio. Pegado de construcciones de vidrio.

**CARACTERÍSTICAS :**

- Inocua una vez endurecida
- Resistente al agua
- Resiste temperaturas desde -60°C hasta +200°C
- No se puede pintar



▶ VIDEO

Transparente	107090	12/Caja	290 ml	5411183024298
--------------	--------	---------	--------	---------------

## MASILLA REFRACTARIA 1500°



Masilla refractaria resistente a altas temperaturas (hasta 1500° C). Queda rígida una vez curada. Ideal para sellados de estufas, hornos, barbacoas y otros elementos sometidos a altas temperaturas en juntas sin movimiento.

**APLICACIONES :**

Ideal para todo tipo de sellados en albañilería, hormigón y metal sometidos a altas temperaturas, montaje y reparación de estufas, hornos, chimeneas, calderas, etc.

**CARACTERÍSTICAS :**

- Rígida tras el curado
- No contiene solventes
- Sin grietas tras el endurecimiento
- Exento de asbestos
- Resiste temperaturas de hasta 1500° C

Negro	146035	12/Caja	290 ml	5411183161214
-------	--------	---------	--------	---------------

## ALTA TEMPERATURA 300°



Sellador de silicona neutra que soporta temperaturas de hasta 300° C. Mantiene la elasticidad una vez curada. Excelente adherencia a la mayoría de los sustratos, incluidos los materiales sintéticos.

**APLICACIONES :**

Ideal para todas las aplicaciones de sellado que requieran resistencia a las altas temperaturas, como vitrocerámicas, sistemas de calefacción o juntas en bombas y motores.

**CARACTERÍSTICAS :**

- Elasticidad permanente después de curado
- Buena adherencia sobre la mayoría de los soportes
- Apta para materiales sintéticos
- Resiste temperaturas de hasta 300° C



▶ VIDEO

Negro	137789	12/Caja	290 ml	5411183158443
-------	--------	---------	--------	---------------

# MASILLAS ACRÍLICAS



## GRIETAS



Sellador acrílico de alta calidad que se puede pintar con cualquier pintura. Ideal para juntas de alféizares de ventanas, zócalos y acristalados.

### APLICACIONES :

Juntas con movimiento limitado, por ejemplo, alféizares de ventanas, zócalos, suelos, trabajos de albañilería, trabajos de enyesado, entre pared y techo, peldaños, etc. Aplicación en todo tipo de soportes de construcción porosos excepto sobre piedra natural.

### CARACTERÍSTICAS :

- Resiste temperaturas de -20°C hasta +80°C
- Color inalterable
- Una vez endurecido, se puede pintar con cualquier pintura
- No se puede aplicar con lluvia o hielo

Blanco	115790	12/Caja	290 ml	5411183073258
Gris	115791	12/Caja	290 ml	5411183073265

## GRIETAS TURBO



Sellador acrílico de secado rápido. Se puede pintar con cualquier pintura a los 10 minutos.

### APLICACIONES :

Ideal para sellar y reparar rápidamente las juntas en interior con movimiento limitado, zócalos, paredes, yeso, tabiques, etc.

### CARACTERÍSTICAS :

- Se puede pintar a los 10 minutos
- Resiste temperaturas de -20°C hasta +80°C
- No se puede aplicar con lluvia o hielo
- No contiene disolventes



VIDEO

Blanco	121793	12/Caja	290 ml	5411183101555
--------	--------	---------	--------	---------------

## GRIETAS GRANULADO



Sellador acrílico de alta calidad con efecto granulado que se puede pintar con cualquier pintura. Ideal para juntas de alféizares de ventanas, zócalos y acristalados. El efecto se acentúa tras el secado.

### APLICACIONES :

Ideal para sellar y reparar rápidamente las juntas en interior con movimiento limitado, zócalos, paredes, yeso, tabiques, etc.

### CARACTERÍSTICAS :

- Efecto granulado, proporciona una textura similar al gotelé.
- Resistente a temperaturas desde -20°C hasta +80°C
- No se puede aplicar con lluvia o hielo
- No contiene disolventes

Blanco	146037	12/Caja	290 ml	5411183161764
--------	--------	---------	--------	---------------

## REPAIR EXPRESS CEMENTO



Masilla de reparación lista para usar, idóneo para sellar grietas y cavidades de hormigón y cemento de forma fácil y rápida. Su consistencia granulada aporta un acabado perfecto indistinguible.

### APLICACIONES :

Adecuado para reparar agujeros y grietas en hormigón y cemento y para reparar juntas de mampostería. También es adecuado para reparar daños, por ejemplo, en escaleras de hormigón o bordillos.

### CARACTERÍSTICAS :

- Listo para usar
- Apariencia granulada
- Pintable
- Se puede lijar
- Uso en interiores y exteriores



VIDEO

Gris	130809	12/Caja	290 ml	5411183135888
------	--------	---------	--------	---------------



# SELLADORES DE MADERA



## SELLADOR DE MADERA



Masilla acrílica elástica de alta calidad, ideal para parquet, laminado y rodapiés. Se puede barnizar y pintar con todo tipo de pinturas.

### APLICACIONES :

Relleno de grietas y juntas con movimiento limitado en juntas de suelos de madera, parquet y laminado. Relleno de juntas de conexión entre suelos de madera y paredes y entre suelos y zócalos.

### CARACTERÍSTICAS :

- No contiene solventes
- Resistente al agua
- Resiste temperaturas entre -20°C hasta +80°C
- Se puede lijar después de 24 horas
- Disponible en varios colores de madera



▶ VIDEO

Sapelly	125619	6/Caja	300 ml	5411183077362
Cerezo	125620	6/Caja	300 ml	5411183077386
Roble	125621	6/Caja	300 ml	5411183077393
Haya	125622	6/Caja	300 ml	5411183077409
Pino	125623	6/Caja	300 ml	5411183077416

Wengue	125624	6/Caja	300 ml	5411183100985
Nogal	125625	6/Caja	300 ml	5411183100992
Gris Claro	145799	6/Caja	300 ml	5411183160958
Gris Oscuro	145803	6/Caja	300 ml	5411183126770
Blanco Perla	135744	6/Caja	300 ml	5411183154841

# EMPLASTE REPARADOR MADERA



## EMPLASTE REPARADOR PARA MADERA



Pasta lista para usar para reparar daños en superficies de madera.

### APLICACIONES :

Para rellenar daños en la madera, como grietas, arañazos, agujeros de clavos, etc.

### CARACTERÍSTICAS :

- Acabado fácil: se puede teñir, pintar y barnizar
- Contracción limitada
- Para todo tipo de madera
- Uso en interiores y exteriores



▶ VIDEO

Pino	103400	10/Caja	50 ml	5411183000650
Sapelly	103486	10/Caja	50 ml	5411183003279
Roble	103499	10/Caja	50 ml	5411183003286
Castaño	103395	10/Caja	50 ml	5411183003293
Nogal	103398	10/Caja	50 ml	5411183003309
Teka	103418	10/Caja	50 ml	5411183003262



# MASILLAS PU & POLÍMEROS MS

# MASILLAS DE POLIURETANO



## PEGA Y SELLA

Masilla de poliuretano para pegar y sellar materiales de construcción. Se puede utilizar en interior y exterior.

### APLICACIONES :

Sellador adhesivo para el pegado elástico y fijación de mamparas, tabiques, zócalos y paneles. Sellado de juntas de dilatación y juntas en suelos transitables expuestos a agentes químicos.

### CARACTERÍSTICAS :

- Fuerte agarre inicial y gran poder de adhesión
- Fijación elástica a prueba de choques y vibraciones
- Se puede pintar

Blanco	115793	12/Caja	290 ml	5411183073289
Gris	115794	12/Caja	290 ml	5411183073296
Marrón	117567	12/Caja	290 ml	5411183084230
Negro	115795	12/Caja	290 ml	5411183073302



## SOUDAFLEX 40FC

Masilla de poliuretano para pegar y sellar materiales de construcción. Se puede utilizar en interior y exterior. Su formato es ideal para grandes aplicaciones.

### APLICACIONES :

Sellador adhesivo para el pegado elástico y fijación de mamparas, tabiques, zócalos y paneles. Sellado de juntas de dilatación y juntas en suelos transitables expuestos a agentes químicos.

### CARACTERÍSTICAS :

- Fuerte agarre inicial y gran poder de adhesión
- Fijación elástica a prueba de choques y vibraciones
- Se puede pintar

Blanco	102486	12/Caja	600 ml	5411183008892
Gris	107561	12/Caja	600 ml	5411183068230
Marrón	116620	12/Caja	600 ml	5411183078239
Negro	104103	12/Caja	600 ml	5411183019751

# POLÍMEROS MS®



## PEGA TODO

Sellador adhesivo multiusos a base de Polímero MS® con gran adherencia y elasticidad elevado. Apto para todos los materiales, tanto en interior como exterior.

### APLICACIONES :

Sellado y fijación de todos los materiales y superficies de construcción (porosos, no porosos, húmedos, etc.) y en cualquier circunstancia.

### CARACTERÍSTICAS :

- Alta elasticidad, queda permanentemente flexible
- Apto para aplicaciones sanitarias, contiene fungicida
- Se puede pintar rápidamente tras formar piel
- Excelente adherencia sobre todos los sustratos, incluso en húmedo
- No mancha, no huele, no contiene disolventes

Blanco	112054	12/Caja	290 ml	5411183046351
Gris	112056	12/Caja	290 ml	5411183046368
Marrón	122826	12/Caja	290 ml	5411183106932
Negro	122827	12/Caja	290 ml	5411183106949



## PEGA TODO TRANSPARENTE

Sellador adhesivo multiusos transparente a base de Polímero MS® con gran adherencia y elasticidad elevado. Apto para todos los materiales, tanto en interior como exterior\*.

### APLICACIONES :

Sellados y pegados invisibles en todo tipo de materiales. Ideal para vidrio, policarbonato, metacrilato, plexiglas, etc.

### CARACTERÍSTICAS :

- Totalmente transparente
- Alta elasticidad, queda permanentemente flexible
- Apto para aplicaciones sanitarias, contiene fungicida
- Se puede pintar rápidamente tras formar piel
- Excelente adherencia sobre todos los sustratos, incluso en húmedo
- No mancha, no huele, no contiene disolventes
- \*No recomendado para sellados en el exterior.

Transparente	130597	12/Caja	290 ml	5411183134430
--------------	--------	---------	--------	---------------



## PEGA TODO HIGH TACK

Adhesivo multiusos de alto agarre inicial a base de Polímero MS®. Idóneo para montajes verticales gracias a su fijación instantánea. Apto para todos los materiales, tanto en interior como exterior.

### APLICACIONES :

Indicado para el pegado rápido de piezas o paneles en superficies verticales. Apto para todos los materiales y superficies de construcción (porosos, no porosos, húmedos, etc.) y en cualquier circunstancia.

### CARACTERÍSTICAS :

- Alto agarre inicial, ideal para materiales pesados o pegados en vertical
- Excelente adherencia sobre todos los sustratos, incluso en húmedo
- Curado rápido, incluso a bajas temperaturas
- Alta elasticidad
- Se puede pintar rápidamente tras formar piel
- No mancha, no huele, no contiene disolventes

Blanco	130402	12/Caja	290 ml	5411183134423
--------	--------	---------	--------	---------------



# POLÍMEROS MS® USOS ESPECÍFICOS



## POOL STIX

Adhesivo a base Polímeros SMX® de última generación especialmente diseñado para la reparación de mosaicos, azulejos y daños alrededor de piscinas. También es adecuado para la reparación temporal de pequeñas grietas y el pegado temporal de elementos de la piscina. Proporciona un pegado flexible y duradero e invisible gracias a su color transparente (una vez curado). Extremadamente resistente al agua y productos para piscinas.

### APLICACIONES :

Adecuado para la reparación de mosaicos y azulejos y para pegar y sellar fácilmente los elementos de la piscina (skimer, tapas, válvulas, drenajes, etc.). También es adecuado para la reparación temporal de pequeñas fugas. No es adecuado para reparaciones permanentes, líneas presurizadas o reparaciones estructurales.

### CARACTERÍSTICAS :

- 100% transparente cuando se aplica
- Buena adhesión en la mayoría de los sustratos, incluso húmedos
- Se puede pintar con pinturas de base agua
- Contiene biocida con acción fungicida
- Químicamente neutro
- Elasticidad permanente tras el curado

Transparente Azul 132544 6/Caja 290 ml 5411183146006



## GREEN STIX

Adhesivo a base Polímeros SMX® de última generación especialmente diseñado para el pegado de césped sintético a la mayoría de los sustratos (excepto PE, PP, PTFE y bitumen). Puede usarse en interiores y exteriores, resiste todas las condiciones climáticas.

### APLICACIONES :

Adecuado para pegar césped sintético a la mayoría de los sustratos. No es adecuado para campos deportivos profesionales, ni para uso en piedra natural.

### CARACTERÍSTICAS :

- Buena adhesión en la mayoría de los sustratos, incluso húmedos
- Se puede pintar con pinturas de base agua
- Químicamente neutro
- Elasticidad permanente tras el curado
- Uso interior y exterior

Verde 132543 6/Caja 290 ml 5411183145993



## METAL STIX

Adhesivo de construcción extremadamente resistente a base Polímeros SMX® de última generación con alta adherencia inicial (> 150 kg/m<sup>2</sup>). Especialmente diseñado para el pegado de materiales metálicos (aluminio, hierro, plomo, zinc, acero, etc.) entre sí o sobre cualquier material de construcción común (hormigón, madera, ladrillo, piedra, etc.). Adecuado para pegar materiales pesados sin ninguna sujeción mecánica.

### APLICACIONES :

Adecuado para aplicaciones de sellado y unión en las industrias de la construcción y el metal. También es adecuado para pegar y montar objetos, paneles y tableros sobre una gran variedad de materiales. No es adecuado como sellador de acristalamientos.

### CARACTERÍSTICAS :

- Alta adherencia inicial
- Elasticidad permanente y muy duradera tras el curado
- Contiene biocida con acción fungicida
- Resistente a los rayos UV Se puede pintar con pinturas de base agua

Gris 132545 6/Caja 290 ml 5411183146013



## MIRROR STIX

Adhesivo de gran fuerza a base Polímeros SMX® de última generación especialmente diseñado para el pegado y sellado de espejos tradicionales.

### APLICACIONES :

Adecuado para pegar todo tipo de espejos cuya parte posterior resista la acetona. También es adecuado para el sellado entre espejos o en el borde de los espejos. Úselo en madera, hormigón, piedra, vidrio, metal, etc. También para pegar espejos sobre soportes mojados. Use cinta de doble cara para espejo para una ventilación perfecta.

### CARACTERÍSTICAS :

- Curado rápido
- Muy alta adherencia incluso en sustratos húmedos
- Elasticidad permanente y muy duradera tras el curado
- Mantiene su color
- No destiñe ni mancha los sustratos porosos

Blanco 132437 6/Caja 290 ml 5411183144002



## ULTRA REPAIR

Adhesivo transparente flexible y resistente a base Polímeros SMX® de última generación para todo tipo de pegados. Ideal para todo tipo de sustratos: porosos y no porosos, lisos e irregulares.

### APLICACIONES :

Apto para la mayoría de los sustratos: metal, vidrio, espejos, superficies de vidrio, azulejos, piedra, madera, la mayoría de los plásticos (excepto PE, PP, PTFE), caucho, cuero, textiles, poliestireno, etc.

### CARACTERÍSTICAS :

- Transparente
- Flexible
- Resistente al agua
- Resiste condiciones climáticas frías y calientes
- Uso interior y exterior
- Inodoro
- Libre de solventes



VIDEO



Transparente 134478 10/Caja 20 ml 5411183069251



# GAMA T-REX

# PRODUCTOS T-REX®



## T-REX® POWER

T-Rex® Power es el sellador adhesivo universal más completo y versátil. Sella y pega todo con todo, todos materiales en todas las circunstancias, incluso en bajo el agua. Tiene una fuerza bestial de fuerza bestial de 320 ton/m<sup>2</sup> y un agarre inmediato en 1 segundo, lo que hace ideal para aplicaciones verticales u horizontales. Ahora también disponible en color negro y transparente\*.

### CARACTERÍSTICAS :

- Agarre inmediato en 1 segundo. Soporta hasta 320 ton/m<sup>2</sup> una vez curado
- Pega todos los materiales en todas las circunstancias
- Apto para uso en zonas de procesamiento de alimentos, certificación ISEGA
- Apto para interior y exterior
- Resistente a los rayos UV
- Es pintable y resistente al agua
- Siempre elástico, no rompe ni encoge
- Se puede aplicar sobre superficies húmedas
- Pega incluso bajo el agua
- Apto para aplicaciones sanitarias
- Fácil de usar. Ecológico. Químicamente neutro
- Tecnología SMX
- \* T-Rex® Power Transparente no está indicado para aplicaciones de sellado o pegado expuestas a rayos UV



VIDEO

Blanco	119907	12/Caja	290 ml	5411183091450
Gris	118693	12/Caja	290 ml	5411183087576
Negro	121890	12/Caja	290 ml	5411183101685
<b>NUEVO</b> Terracota	122528	12/Caja	290 ml	5411183101685
Transparente	131060	12/Caja	290 ml	5411183137578



## T-REX® CRISTAL

T-Rex® Cristal es el sellador adhesivo universal más completo y 100% transparente. Es el producto perfecto para pegar y sellar juntas en vidrio y materiales transparentes.

### CARACTERÍSTICAS :

- 100% transparente
- Ideal para para vidrio y materiales transparentes, queda totalmente invisible
- Apto para contacto con alimentos, certificación FDA
- Pega todos los materiales en todas las circunstancias
- Apto para interior y exterior
- Resistente a los rayos UV
- Es pintable y resistente al agua
- Siempre elástico, no rompe ni encoge
- Se puede aplicar sobre superficies húmedas
- Pega incluso bajo el agua
- Apto para aplicaciones sanitarias
- Fácil de usar. Ecológico. Químicamente neutro
- Tecnología SMX



VIDEO



Cristal	118694	12/Caja	290 ml	5411183087552
---------	--------	---------	--------	---------------

## T-REX® TURBO

T-Rex® Turbo es el adhesivo definitivo para el montaje y el pegado súper rápido de todos los materiales de construcción sobre cualquier superficie. Seca en tan sólo 20 minutos. ¡Que nada retrase tus trabajos!

### CARACTERÍSTICAS :

- Secado súper rápido, sólo 20 minutos
- Alcanza su resistencia máxima a las 2 horas
- Pega todos los materiales en todas las circunstancias
- Apto para interior y exterior
- Resistente a los rayos UV
- Es pintable y resistente al agua
- Siempre elástico, no rompe ni encoge
- Se puede aplicar sobre superficies húmedas
- Pega incluso bajo el agua
- Apto para aplicaciones sanitarias
- Fácil de usar. Ecológico. Químicamente neutro
- Tecnología SMX



VIDEO

Blanco	124717	12/Caja	290 ml	5411183119604
--------	--------	---------	--------	---------------

## T-REX® X-TREME EXPRESS

T-Rex® X-Treme Express es el adhesivo de montaje definitivo para materiales pesados gracias a su agarre inicial de 400kg/m<sup>2</sup> y su secado rápido en 30 minutos. Pega todo con todo, todos materiales en todas las circunstancias, incluso en bajo el agua. No necesitarás usar soportes adicionales en aplicaciones verticales. ¡Aplica, pega y listo!

### CARACTERÍSTICAS :

- Adherencia inicial extrema: 400 kg/m<sup>2</sup>
- Secado en sólo 30 minutos
- Pega todos los materiales en todas las circunstancias
- Apto para interior y exterior. Resistente a los rayos UV
- Es pintable y resistente al agua
- Siempre elástico, no rompe ni encoge
- Se puede aplicar sobre superficies húmedas
- Pega incluso bajo el agua
- Apto para aplicaciones sanitarias
- Fácil de usar. Ecológico. Químicamente neutro
- Tecnología SMX



VIDEO

Blanco	154493	12/Caja	280 ml	5411183131323
--------	--------	---------	--------	---------------



## T-REX® POWER - TUBO



¡Formato tubo para una aplicación fácil y rápida sin necesidad de pistola!

T-Rex® Power es el sellador adhesivo universal más completo. Sella y pega todo con todo. Fuerza bestial de 320 ton/m<sup>2</sup>. Agarre inmediato en 1 segundo. Certificación alimentaria ISEGA.



▶ VIDEO



Blanco	152628	12/Caja	125 ml	5411183167742
Negro	152629	12/Caja	125 ml	5411183167759

## T-REX® CRISTAL - TUBO



¡Formato tubo para una aplicación fácil y rápida sin necesidad de pistola!

T-Rex® Cristal es el sellador adhesivo universal más completo y 100% transparente. Es el producto perfecto para pegar y sellar juntas en vidrio y materiales transparentes. Es apto para contacto con alimentos, dispone de certificación FDA.



Cristal	125506	12/Caja	125 ml	5411183119697
---------	--------	---------	--------	---------------

## T-REX® TURBO - TUBO



¡Formato tubo para una aplicación fácil y rápida sin necesidad de pistola!

T-Rex® Turbo es el adhesivo definitivo para el montaje y el pegado súper rápido de todos los materiales de construcción sobre cualquier superficie. Seca en tan sólo 20 minutos. ¡Que nada retrase tus trabajos!

Blanco	131074	12/Caja	125 ml	5411183137394
--------	--------	---------	--------	---------------

## T-REX® FLEX - TUBO



¡Formato tubo para una aplicación fácil y rápida sin necesidad de pistola!

T-Rex® Flex el adhesivo sellador universal más completo. Es perfecto para pegar y sellar todo tipo de materiales. Consigue un sellado flexible y resistente de máxima calidad.

Gracias a su 750% de elasticidad es ideal para juntas de azulejos, cocinas, ventanas y fachadas. Especialmente indicado para aplicaciones sanitarias por su resistencia al moho y a la humedad.

Apto para uso en zonas de procesado de alimentos, certificación ISEGA



Blanco	125505	12/Caja	125 ml	5411183119680
--------	--------	---------	--------	---------------



## T-REX® FLOOR & WALL

T-Rex® Floor & Wall es un adhesivo de gran formato especialmente diseñado para montajes en suelos y paredes. Es un adhesivo polivalente de alta lista para usar. Es perfecto para adherencias difíciles.

### APLICACIONES :

Especialmente diseñado para aplicaciones horizontales y verticales en todo tipo de superficies porosas y no porosas como ladrillos, piedra, hormigón, mampostería, yeso, madera, aglomerado, azulejos, baldosas, porcelana, vidrio, mosaicos, espejos, acero inoxidable, moquetas, vinilos, PVC y sintéticos (excepto PE, PP y PTFE).

### CARACTERÍSTICAS :

- No produce manchas en materiales porosos como piedra natural, granito, mármol, etc.
- Se aplica fácilmente con una espátula
- Fácil de usar. Ecológico. Químicamente neutro
- Pega todos los materiales en todas las circunstancias
- Es pintable y resistente al agua
- Siempre elástico, no rompe ni encoge
- Apto para aplicaciones sanitarias
- Tecnología SMX

Blanco	134899	1/Caja	4 kg	5411183109773
--------	--------	--------	------	---------------



▶ VIDEO



Los productos certificados con etiqueta EMICODE® son muy bajos en emisiones, cumplen con los estándares y límites de emisión más estrictos y son monitoreados permanentemente por organismos de inspección independientes.


El certificado EC1+ es la máxima calificación EMICODE® que puede obtener un producto y garantiza un aire interior limpio y un clima saludable y confortable dentro de su hogar.



En Soudal somos pioneros en el uso de cartuchos fabricados con plástico reciclado PCR (Post Consumer Recycled). Este plástico se obtiene del reciclaje de residuos plásticos por consumo doméstico, industrial, comercial y agrícola. Un proceso de transformación los convierte en materia prima para producir nuevos productos de alta calidad. De esta manera, Soudal contribuye con el medioambiente

¿QUIERES VER LO QUE T-REX ES CAPAZ DE HACER?  
EL MAYOR INFLUENCER DEL BRICOLAJE YA LO HA PRUBADO  
¡ESCANÉA EL QR Y NO TE PIERDAS EL VIDEO!





**FLEXIBLES**



**PINTABLES**



**PEGAN  
BAJO EL AGUA**



**SIN OLOR**



**INTERIOR Y  
EXTERIOR**



**APTOS PARA  
USO SANITARIO**



**SMX® ES LA EXCLUSIVA TECNOLOGÍA DE POLÍMERO HÍBRIDO  
PATENTADA POR SOUDAL**

**SU FUERZA ADHESIVA, DURABILIDAD, RESISTENCIA Y  
COMPATIBILIDAD CON PRÁCTICAMENTE LA TOTALIDAD DE  
MATERIALES ES SUPERIOR A LOS POLÍMEROS MS HABITUALES**



# ESPUMAS DE POLIURETANO

# ¿Para qué sirve una espuma expansiva?

La espuma expansiva de poliuretano se utiliza para aislar, rellenar y / o fijar materiales.

Las espumas de PU Soudal se adhieren a todo tipo de materiales de construcción (cemento, madera, metal ...).

Características de las espumas Soudal:

- Estructura semirrígida con **células cerradas (>70%)**
- **Excelente adherencia** sobre la mayoría de los materiales más comunes (excepto PE, PP y PTFE)
- Gran capacidad de relleno, **se expanden hasta 40 litros**
- **Alta estabilidad** (no se deforme ni se expande tras el curado)
- **Se puede lijar, cortar y pintar después del curado**
- **Aislamiento térmico y acústico**
- **Aislamiento eléctrico**
- Incluyen un gas propelente que respeta el medioambiente (**sin CFC**)

- **Soudal es el principal fabricante mundial de espumas expansivas de poliuretano (PU) en aerosol**
- **Producción diaria de más de 350.000 aerosoles de espuma expansiva**



## TIPOS DE ESPUMAS:

### ESPUMAS UNIVERSALES DE ALTA EXPANSIÓN

Ideal para todo el trabajo diario, aislamiento y calafateo de orificios, conductos, conductos y conductos de cavidades por dentro y por fuera.

### ESPUMAS UNIVERSALES DE BAJA EXPANSIÓN

Ideal para todo el trabajo diario, aislamiento y relleno de jambas de puertas y ventanas, armarios y rodapiés.

### ULTRA AISLAMIENTO

Fórmula de altísima calidad, ideal para evitar puentes térmicos en el hogar. Sus excelentes propiedades de aislamiento térmico y acústico reducen el desperdicio de energía.

### ESPUMAS DE FIJACIÓN

Se trata de espumas que permiten una fijación muy rápida de diversos materiales y paneles, en un tiempo extremadamente corto sin necesidad de agua, electricidad o mezcla de productos en polvo.

### ¿QUÉ ES UNA ESPUMA GENIUS GUN?

Una espuma equipada con el sistema Genius Gun proporciona una mayor comodidad durante el uso. Gracias a la pistola incorporada, la extrusión de espuma es más fácil y la expansión se puede controlar. Por tanto, la dosificación es más precisa. Con el sistema Genius Gun, la espuma se puede reutilizar hasta 6 semanas después del primer uso.

## PRECAUCIONES EN LA APLICACIÓN DE UNA ESPUMA

Humedecer bien el sustrato, agitar el aerosol 20 veces y aplicarlo al revés. Eliminar restos de espuma fresca. Una vez seca, la espuma solo se eliminará mecánicamente. La espuma debe protegerse de los rayos UV.

# RELLENO Y AISLAMIENTO



## ESPUMA PROYECTABLE

Espuma de poliuretano autoexpansiva proyectable lista para usar, para aislar todo tipo de sustratos con el fin de mejorar el aislamiento térmico y reducir el riesgo de puentes térmicos. Gracias a su boquilla de pulverización se puede aplicar en superficies horizontales y verticales, llegando a los lugares más difíciles de alcanzar. No contiene isocianatos, por lo que es segura para todo tipo de aplicaciones.

### APLICACIONES :

Ideal para el revestimiento de todo tipo de superficies para mejorar el aislamiento térmico. Aislar todos los lugares problemáticos o de difícil acceso en aplicaciones de construcción, donde el uso de materiales aislantes tradicionales es más difícil. Adecuado como aislamiento en todos los sustratos de construcción habituales (como hormigón, mampostería, piedra, madera, EPS, paneles de yeso, la mayoría de las láminas de metal, placas de yeso, PVC duro, etc.). Sellado de puertas, dinteles, paredes, techos y otras piezas de construcción para reducir el riesgo de puentes térmicos. Aislamiento de tuberías, áticos, sótanos, balcones, garajes, cisternas y embarcaciones.

Blanco	154642	Pistola	12/Caja	700 ml	541118317211
--------	--------	---------	---------	--------	--------------



▶ VIDEO



▶ VIDEO



## ESPUMA MULTIUSOS

Espuma expansiva de poliuretano (PU) con excelentes propiedades térmicas y acústicas que protege contra el calor, el frío, la humedad y el ruido. Especialmente diseñada para el aislamiento y relleno de agujeros y huecos, tanto en interiores como en exteriores. La espuma expansiva Soudal ofrece un rendimiento óptimo. Potencia de aislamiento: +/- 0,04 W/m.K

### APLICACIONES :

Perfecta para el relleno rápido y fácil de grietas, agujeros, juntas y cavidades en todo tipo de materiales de construcción. Ideal para el aislamiento de techos, paneles y láminas corrugadas, la protección de juntas de marcos y marcos de puertas contra viento y corrientes de aire, así como el relleno de cavidades (conductos de cables, tuberías y canalizaciones).

Amarillo	115798	Pistola	12/Caja	750 ml	5411183073333
----------	--------	---------	---------	--------	---------------

Amarillo	115797	Manual	12/Caja	750 ml	5411183073326
----------	--------	--------	---------	--------	---------------

Amarillo	123362	Manual	12/Caja	500 ml	5411183073319
----------	--------	--------	---------	--------	---------------

Amarillo	121651	Manual	6/Caja	300 ml	5411183098824
----------	--------	--------	--------	--------	---------------



## ESPECIAL EXTERIORES

Espuma de poliuretano especialmente desarrollada para utilizarse en circunstancias climatológicas extremas, es decir, con temperaturas de aplicación de -10°C hasta +35°C. Por lo tanto, es ideal para exteriores tanto en invierno como en verano. Una vez ha secado resiste temperaturas desde -40°C hasta +90°C.

### APLICACIONES :

Ofrece las mismas prestaciones que una espuma de poliuretano convencional, siendo perfecta para relleno y aislamiento, pero no presenta problemas al aplicarla en climas muy calientes o muy fríos.

Amarillo	123994	Manual	12/Caja	750 ml	5411183113206
----------	--------	--------	---------	--------	---------------



## MULTI-POSICIÓN 360°

Espuma de poliuretano multi-posición con excelentes propiedades térmicas y acústicas que protege contra el calor, el frío, la humedad y el ruido. Especialmente adecuada para el aislamiento y el relleno de agujeros y cavidades, por dentro y por fuera. Al ser una multi-posición tiene una rotación de 360°, en otras palabras, el bote puede usarse en todas las posiciones. Ideal para la aplicación de espuma aislante en lugares de difícil acceso. Potencia de aislamiento: +/- 0,04 W/m.K

### APLICACIONES :

Perfecto para el relleno rápido y fácil de grietas, agujeros, juntas y cavidades en todo tipo de materiales de construcción. Es particularmente adecuada en lugares cercanos al techo o de difícil acceso.

Amarillo	115799	Manual	12/Caja	500 ml	5411183073340
----------	--------	--------	---------	--------	---------------



## MANUALIDADES

Esta espuma SMX® de nueva generación ha sido especialmente desarrollada para utilizarse en manualidades, decoración o pequeñas tareas de bricolaje. Gracias a su composición libre de isocianatos es la espuma más ecológica en el mercado y no presenta ningún riesgo en caso de contacto directo con la piel, por lo que no es necesario llevar guantes de protección al usarla. Otra ventaja para la salud es que esta espuma está libre de cloro y bromo. Es de color blanco, muy elástica y blanda.

### APLICACIONES :

Ideal para su uso en manualidades, decoración o pequeñas tareas de bricolaje. Al igual que una espuma convencional, es perfecta para rellenar agujeros y huecos.

Blanco	123991	Manual	12/Caja	300 ml	5411183113190
--------	--------	--------	---------	--------	---------------

# FIJACIÓN Y MONTAJE



## PUERTAS & VENTANAS



Espuma particularmente adecuada para el montaje rápido y la fijación sólida de cercos de ventana y marcos de puerta, gracias a su endurecimiento rápido y su elevada resistencia final. Es poco probable que se produzcan desacoplamiento ya que la espuma no hincha más durante su endurecimiento. Ofrece un rendimiento de un 66% más en metros lineales que la espuma convencional. Gracias a su cánula específica, se dosifica fácilmente. Se puede aplicar en todas las posiciones, lo que permite acceder a lugares de difícil acceso.

### APLICACIONES :

Montaje y fijación de puertas y ventanas. Pegado de paneles aislantes.

Amarillo 123993 Manual 12/Caja 600 ml 5411183113176

## TEJAS



Espuma de poliuretano adhesiva de baja expansión para el pegado rápido de tejas sobre soportes como hormigón, ladrillos, metal, madera, chapas de aislamiento, PVC (excepto PE, PP y PFTE). No expande, por lo que una vez fijados los materiales, permanecen en su lugar. Resiste al hielo, al calor y a las acciones del viento. No resiste los rayos UV, es recomendable protegerla pintándola.

### APLICACIONES :

Espuma adhesiva para la instalación y reparación de tejas en cubiertas. Sellado de tejados ondulados. También sirve para panelar paredes.

Gris	118838	Manual	12/Caja	750 ml	5411183088078
Gris	121045	Pistola	12/Caja	750 ml	5411183097490
Terracota	130470	Manual	12/Caja	750 ml	5411183135130
Terracota	130450	Pistola	12/Caja	750 ml	5411183134768

# ESPUMAS ADHESIVAS



## SOUDABOND TURBO



Soudabond Turbo es un adhesivo de poliuretano de secado rápido y agarre inmediato, gracias a su tecnología de baja expansión, para uso en interiores. Es ideal para materiales pequeños o ligeros de todo tipo.

Solo hace falta esperar 1 minuto desde que se aplica sobre el material para que esté listo para pegarse. También es apto para pegados en techos, sólo hace falta sujetarlos durante 1 minuto más. En sólo 15 minutos se puede cortar, emplastecer y pintar.

### CARACTERÍSTICAS :

- Lista para usar con una pistola estándar, no requiere mezcla. No hace falta agua ni herramientas
- Curado rápido
- 1 bote pega hasta 14 m<sup>2</sup> de paneles
- 1 bote equivale a 25 kg de pasta de agarre tradicional. Di adiós al polvo, la suciedad y cargar con grandes pesos
- Gran capacidad de relleno, nivela las superficies irregulares
- Buena adherencia en la mayoría de los materiales de construcción, incluso en superficies húmedas
- Muy buen aislamiento térmico y acústico
- Válvula Duravale®: mejor extrusión, bote almacenable en horizontal y 2 años de caducidad

Naranja 153175 12/Caja 750 ml 5411183167766



## SOUDABOND EASY



Soudabond Easy es un adhesivo de poliuretano de gran resistencia final y baja expansión para uso en interiores y exteriores. Es ideal para materiales de todo tipo: grandes paneles de cartón yeso, materiales aislantes, bloques de hormigón, etc.

Solo hace falta esperar 5 minutos desde que se aplica sobre el material para que esté listo para pegarse. También es apto para pegados en techos y cubiertas, siendo necesario sujetarlos durante 40 minutos. Pasados 40 minutos se puede cortar, emplastecer y pintar.

### CARACTERÍSTICAS :

- Lista para usar con una pistola estándar, no requiere mezcla. No hace falta agua ni herramientas
- Es un 30% más rápido que los sistemas de pegado tradicionales
- 1 bote pega hasta 14 m<sup>2</sup> de paneles
- 1 bote equivale a 25 kg de pasta de agarre tradicional. Di adiós al polvo, la suciedad y cargar con grandes pesos
- Gran capacidad de relleno, nivela las superficies irregulares
- Buena adherencia en la mayoría de los materiales de construcción, incluso en superficies húmedas
- Muy buen aislamiento térmico y acústico
- Válvula Duravale®: mejor extrusión, bote almacenable en horizontal y 2 años de caducidad

Naranja 122512 12/Caja 750 ml 5411183105799



VIDEO

# RESISTENTE AL FUEGO



## SOUDAFOAM FR HY

Espuma FR resistente al fuego. Ofrece una resistencia al fuego de hasta 240 minutos, además de un excelente aislamiento acústico. Su nueva formulación HY (High Yield) le proporciona un 25% de rendimiento frente a su versión anterior.

### APLICACIONES :


Instalación de marcos de puertas y ventanas resistentes al fuego. Sellados resistentes al fuego y al humo entre tabiques, techos y suelos.

### CARACTERÍSTICAS :

- Certificado ETA de resistencia al fuego hasta 240 min
- Sellado eficiente y aislamiento al humo y al gas
- Elevado aislamiento térmico y acústico
- Excelente estabilidad: sin contracción ni post-expansión
- Marcado CE

Rosa	153330	Manual	12/Caja	750 ml	5411183169029
Rosa	153331	Pistola	12/Caja	750 ml	5411183169012

CE	21 NB0749
<b>SOUDAL</b> DoP 231559	
ETA 21/0659 EAD 350141-00-1106	
<b>SOUDAFOAM FR HY</b> Linear Joint and Gap Seal Use category Z2(5/40) See ETA 21/0659 for other relevant characteristics	

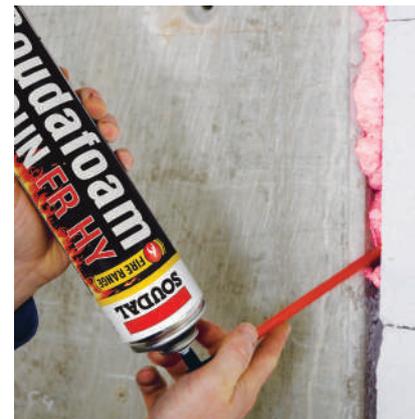

# COMPLEMENTOS



## LIMPIADOR DE ESPUMA FRESCA



El limpiador de espuma PU ha sido especialmente diseñado para limpiar espuma fresca no curada en carpintería y otras superficies, así como para el mantenimiento y limpieza de las pistolas aplicadoras. Puede usarse como spray manual o adaptarse a las pistolas para su limpieza interna.

### APLICACIONES :

Eliminación rápida de manchas y restos de espuma de PU recientes no curadas. También es adecuado para limpiar la válvula y el aplicador de los botes para su reutilización, así como las pistolas aplicadoras.



VIDEO



117188	12/Caja	500 ml	5411183082519
--------	---------	--------	---------------

## ELIMINADOR DE ESPUMA



El eliminador de espuma PU ha sido diseñado específicamente para limpiar todos los residuos de espuma PU curada (espuma aislante y montaje) en carpinterías metálicas y otras superficies no porosas.

### APLICACIONES :

Eliminación de todos los residuos de espuma PU endurecidos en superficies no porosas. Riesgo de formación de manchas en sustratos porosos.

115778	6/Caja	100 ml	5411183073159
--------	--------	--------	---------------

## CÁNULAS



Bolsa con 5 cánulas universales para todos los tipos de aerosoles de espuma PU.

### APLICACIONES :

Adecuado para la aplicación específica de espuma de PU. Permite seguir usando el bote el caso de obstrucción, pérdida o rotura de la cánula original.

102998	12/Bolsa	5411183012493
--------	----------	---------------

# ESPUMAS GENIUS®



## GENIUS®

Genius® es una espuma de poliuretano con un mecanismo especial de gatillo patentado que asegura una dosificación precisa. Es muy fácil de usar, ya que se puede utilizar con una sola mano. También es reutilizable hasta 6 semanas después del primer uso gracias a su sistema de cierre. Es compatible con sobre la mayoría de los materiales de construcción habituales.

### APLICACIONES :

Relleno y aislamiento forma fácil y rápido de huecos, juntas, agujeros, tuberías, etc. Se puede cortar, lijar, pintar, enyesar o cubrir con selladores una vez curada.



▶ VIDEO

Amarillo 123921 12/Caja 600 ml 5411183112735



## GENIUS® FUEGO CLASE B1

Espuma de poliuretano con excelentes propiedades térmicas y acústicas que no solo protege contra el calor, el frío, la humedad y el ruido, sino también contra el fuego en caso de incendio (clase de fuego B1 según norma DIN 4102) gracias a sus propiedades ignífugas. Además, soporta picos de temperatura de hasta 100°C.

### APLICACIONES :

Esta espuma es especialmente adecuada para el aislamiento y sellado que puedan llegar a estar expuestas al fuego. No es adecuada para áreas permanentemente expuestas a altas temperaturas.



▶ VIDEO

Azul claro 134991 12/Caja 500 ml 5411183153493



## GENIUS® MEGA

Espuma de poliuretano de uso universal ofrece hasta un 66% más de rendimiento que la espuma de PU común. Además, es multiposición 360°, lo que la hace efectiva para trabajos de montaje.

### APLICACIONES :

Perfecto para el aislamiento y la fijación de marcos de puertas, ventanas y la instalación de paneles aislantes. También es adecuado para rellenar todo tipo de orificios y cavidades en todos los materiales comunes.



▶ VIDEO

Amarillo 134990 12/Caja 600 ml 5411183153479



## GENIUS® ULTRA AISLAMIENTO

Espuma de poliuretano de última generación muy flexible y ultra elástica, capaz de recuperar rápidamente su forma original. Se adapta perfectamente a los movimientos de las juntas sin agrietarse, por lo que no pierde prestaciones de aislamiento. Su vida útil es más larga y garantiza un alto aislamiento térmico y un aislamiento acústico de hasta 63 dB.

### APLICACIONES :

Indicada para lograr un aislamiento óptimo y un sellado duradero de marcos de ventanas puertas.



▶ VIDEO

Azul 134992 12/Caja 600 ml 5411183153486



## GENIUS® ADHESIVO MONTAJE

Adhesivo de poliuretano en formato espuma con gran resistencia final y baja expansión, para uso en interiores y exteriores. Es ideal para materiales de todo tipo: grandes paneles de cartón yeso, materiales aislantes, bloques de hormigón, etc. Además de su gran fuerza de pegado, aísla y rellena grietas, juntas y cavidades.

Solo hace falta esperar 5 minutos desde que se aplica sobre el material para que esté listo para pegarse. Pasada 1 hora se puede cortar, emplastecer y pintar.


### CARACTERÍSTICAS :

- Listo para usar, no requiere mezcla. No hace falta agua ni herramientas
- Es un 30% más rápido que los sistemas de pegado tradicionales
- 1 bote pega hasta 10 m<sup>2</sup> de paneles
- 1 bote equivale a 20 kg de pasta de agarre tradicional. Di adiós al polvo, la suciedad y cargar con grandes pesos
- Gran capacidad de relleno, nivela las superficies irregulares
- Buena adherencia en la mayoría de los materiales de construcción, incluso en superficies húmedas
- Muy buen aislamiento térmico y acústico

Naranja 135705 12/Caja 600 ml 5411183155053



**SOUDAL**

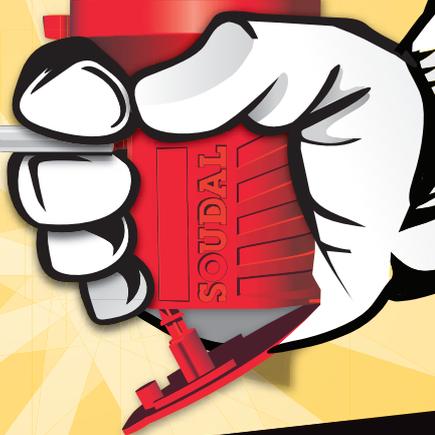

# **¡SÍ!** **FÁCIL DE USAR** **ESPUMA** **GENIUS**

## **1. USO CON UNA SOLA MANO**



La empuñadura ergonómica se adapta perfectamente y se puede manejar fácilmente con una mano.

## **2. DOSIFICACIÓN PRECISA**



Un mecanismo de gatillo patentado especialmente diseñado que garantiza una dosificación precisa.

## **3. REUTILIZABLE HASTA 6 SEMANAS**



El sistema de cierre incorporado con tapón permite la reutilización del bote hasta 6 semanas.



# ADHESIVOS & COLAS

# ¿Para qué sirve un adhesivo?

Un adhesivo es una sustancia que, después de una transición de un estado líquido a un estado sólido, une dos materiales, de la misma o diferente naturaleza.

**Principales tipos de adhesivos:**

## ADHESIVOS DE MONTAJE EN CARTUCHO:

Permiten compensar las irregularidades de las superficies y materiales.

- **BASE SOLVENTE:** adhesivo ideal para pegados tanto en interior como en exterior. No debe usarse en materiales sensibles, como el poliestireno, salvo que sean expresamente compatibles,
- **BASE AGUA:** idóneos para pegados en interiores y compatibles con todo tipo de materiales. A diferencia de los adhesivos de base solvente, no presentan olor alguno.

## COLA PARA MADERA

Cola lista para usar, ideal para pegar madera, pero también sustratos porosos. Debe utilizarse sobre soportes lisos. El adhesivo debe presionarse durante un tiempo determinado (ver fichas técnicas).

**Las colas para madera se clasifican según su resistencia a la humedad, según una norma:**

- **D2 :** Cola para madera de base de agua para uso en interiores, que en ocasiones resiste la humedad.
- **D3 :** Cola para madera, de base agua, para interior e exterior protegido, resistente a la humedad y/o al drenaje frecuente.
- **D4 :** Cola para madera, habitualmente de poliuretano, para interiores y exteriores con exposición continua a la humedad.

**Respete las temperaturas de aplicación: + 15°C / + 25°C**

## COLA DE CONTACTO:

Adhesivo en base solvente listo para usar, ideal para pegar dos sustratos lisos no porosos. Se aplica la cola a ambos soportes. La unión no requiere presión durante el proceso de secado. Hay dos tipos de adhesivos de contacto: líquidos o en gel (para sustratos verticales).

**MÉTODO DE APLICACIÓN:**

- **Deje que los disolventes se evaporen hasta que la cola esté seca al tacto.**
- Colocar correctamente los materiales antes de unirlos
- Unir los materiales y presionar durante unos segundos

## COLAS ESPECÍFICAS:

Adhesivos para aplicaciones específicas, por ejemplo, corcho, poliestireno, baldosas.

## PRECAUCIONES ANTES DEL PEGADO

Los soportes deben ser resistentes, limpios y secos, libres de polvo y desengrasados.

# ADHESIVOS DE MONTAJE



**FIJA MÁS** es la nueva y revolucionaria gama de adhesivos de montaje de Soudal. Con esta gama, vamos un paso más allá, ofreciendo soluciones novedosas en un tipo de producto ampliamente conocido: desde fórmulas de altas prestaciones fabricadas con materias primas recicladas hasta la adición de fibras, pasando por cartuchos reciclados que cuidan el medioambiente.



FÓRMULA & EMBALAJE

Soudal ha desarrollado una formulación acrílica de alto rendimiento fabricada con un 82% de materia prima reciclada, de la cual un 35% es de base vegetal. Se envasa en un cartucho con un 80% de plástico reciclado y se suministra en cajas de cartón 100% reciclado.



La Fundación Solar Impulse es una organización medioambiental sin ánimo de lucro fundada en 2003 y conocida por su vuelo alrededor del mundo en 2016 con un avión alimentado completamente por energía solar. El premio Solar Impulse Efficient Solution ha sido otorgado a premiado a 1.000 soluciones que son a la par rentables y buenas para el medioambiente. Este sello ratifica el compromiso de Soudal con el medioambiente.



En Soudal somos pioneros en el uso de cartuchos fabricados con plástico reciclado PCR (Post Consumer Recycled). Este plástico se obtiene del reciclaje de residuos plásticos por consumo doméstico, industrial, comercial y agrícola. Un proceso de transformación los convierte en materia prima para producir nuevos productos de alta calidad. De esta manera, Soudal contribuye con el medioambiente



Los productos certificados con etiqueta EMICODE® son muy bajos en emisiones, cumplen con los estándares y límites de emisión más estrictos y son monitoreados permanentemente por organismos de inspección independientes.

El certificado EC1+ es la máxima calificación EMICODE® que puede obtener un producto y garantiza un aire interior limpio y un clima saludable y confortable dentro de su hogar.

## FIJA MÁS MATERIALES LIGEROS

**NUEVO**



FIJA MAS MATERIALES LIGEROS es el primer adhesivo de agarre reforzado con fibras, súper resistente y fabricado con un 80% de materias primas recicladas. Este adhesivo 100% fuerte es adecuado para pegar de hasta 125 kg/m<sup>2</sup> (adherencia inicial). Perfecto para pegar materiales ligeros como zócalos, elementos decorativos, etc. en interiores. Su contenido en fibras le aporta un rendimiento superior.

### CARACTERÍSTICAS :

- Agarre inicial de 125 kg/m<sup>2</sup>
- Contiene fibras: evitan la merma, aumentando su rendimiento, resistencia y capacidad de relleno
- Uso solo en interior
- Base agua, sin olor, no contiene solventes
- Fórmula con materias primas recicladas y de origen biológico y cartucho de plástico reciclado PCR
- No ataca el poliestireno
- Se puede pintar
- Apto para materiales porosos y no porosos (al menos 1 de los sustratos debe ser poroso)



Beige	157436	12/Caja	350 gr	5411183178120
-------	--------	---------	--------	---------------



FÓRMULA & EMBALAJE



## FIJA MÁS MATERIALES PESADOS

**NUEVO**



FIJA MÁS MATERIALES PESADOS es el primer adhesivo de agarre reforzado con fibras, súper resistente y fabricado con un 80% de materias primas recicladas. Este adhesivo 100% fuerte es adecuado para soportar cargas pesadas de hasta 250 kg/m<sup>2</sup> (adherencia inicial). Ideal para pegar materiales más pesados, incluso en vertical, alféizares, rodapiés, perfiles, encimeras, molduras, placas de yeso, etc. en interiores. Su contenido en fibras le aporta un rendimiento superior.

### CARACTERÍSTICAS :

- Agarre inicial de 250 kg/m<sup>2</sup>
- Contiene fibras: evitan la merma, aumentando su rendimiento, resistencia y capacidad de relleno
- Uso solo en interior
- Base agua, sin olor, no contiene solventes
- Fórmula con materias primas recicladas y de origen biológico y cartucho de plástico reciclado PCR
- No ataca el poliestireno
- Se puede pintar
- Apto para materiales porosos y no porosos (al menos 1 de los sustratos debe ser poroso)



CARTUCHO				
Beige	157437	12/Caja	350 gr	5411183178113
TUBO				
Beige	157550	6/Caja	200 gr	5411183178977



FÓRMULA & EMBALAJE





**NUEVO**

## FIJA MÁS PROFESIONAL



FIJA MAS PROFESIONAL está especialmente desarrollado para pegados con una adherencia inicial muy elevada (>125 kg/m<sup>2</sup>) y una alta fuerza de pegado, tanto en materiales porosos como no porosos. Su fórmula a base de solvente le proporciona un secado rápido y puede utilizarlo tanto en el exterior como en el interior. Su contenido en fibras le aporta un rendimiento superior, siendo ideal para aplicaciones profesionales como el montaje de elementos de madera.

### CARACTERÍSTICAS :

- Agarre inicial superior a 125 kg/m<sup>2</sup>
- Secado rápido
- Contiene fibras: evitan la merma, aumentando su rendimiento, resistencia y capacidad de relleno
- Uso en interior y exterior
- Base solvente
- No apto para poliestireno
- Se puede pintar
- Apto para materiales porosos y no porosos (al menos 1 de los sustratos debe ser poroso)



CON  
FIBRAS

Beige	128473	12/Caja	405 gr	5411183131088
-------	--------	---------	--------	---------------

## FIJA INTERIOR



Adhesivo de montaje de base agua para uso en interiores con agarre inicial de 125Kg/m<sup>2</sup>. Sustituye a clavos y tornillos proporcionando una fijación fuerte. Especialmente indicado para pegado de poliestireno.

### APLICACIONES :

Pegado de artículos decorativos, molduras, tiradores de puertas y ventanas, paneles interiores, zócalos y canaletas de PVC. Apropiado para madera, metal, piedra, azulejos, poliestireno expandido, ladrillo, yeso, cerámica, vidrio, plástico y aglomerado.

### CARACTERÍSTICAS :

- Uso solo en interior
- Alto agarre inicial
- Base agua, no contiene solventes
- No ataca el poliestireno
- Se puede pintar
- Al menos 1 de los sustratos debe ser poroso y poder absorber humedad



Blanco	117743	12/Caja	360 gr	5411183084612
--------	--------	---------	--------	---------------

## FIJA INTERIOR & EXTERIOR



Adhesivo de montaje de base solvente y secado rápido para uso en interior y exterior. Sustituye a clavos y tornillos proporcionando una fijación fuerte. Compatible con todo tipo de materiales, incluido poliestireno.

### APLICACIONES :

Pegado de rodapiés, maceteros, celosías o artículos decorativos, en aplicaciones exteriores de las casas o apartamentos.

### CARACTERÍSTICAS :

- Uso interior y exterior
- Pegado directo, agarre inmediato
- Buena capacidad de relleno en superficies irregulares
- Base solvente
- No ataca el poliestireno
- Al menos 1 de los sustratos debe ser poroso



Beige	117764	12/Caja	360 gr	5411183084643
-------	--------	---------	--------	---------------

# COLA PARA MADERA



## COLA BLANCA RÁPIDA (D2)



Cola blanca para madera de secado rápido. Queda transparente tras el secado.

Clase D2: uso en el clima interior ocasionalmente mojado.

### APLICACIONES :

Pegado de todo tipo de ensamblajes en madera porosa (madera, papel, tableros de partículas, MDF, etc.). Particularmente adecuado para unir madera blanda.

### CARACTERÍSTICAS :

- Secado rápido (20 min.) y alta potencia adhesiva
- Transparente después del secado y resistente al agua D2
- Tiempo abierto: aprox. 5 min
- Tiempo de prensado: 60 min.

120176	6/Caja	125 gr	5411183093485
117834	12/Caja	250 gr	5411183084698
117835	6/Caja	750 gr	5411183084704

## COLA BLANCA RESISTENTE A LA HUMEDAD (D3)



Cola blanca para madera de secado rápido, lista para usar, con una resistencia al agua superior. Queda transparente tras el secado.

Clase D3: uso en climas húmedos interiores en contacto intermitente con el agua de condensación o salpicaduras. Exposición al aire libre bajo techo.

### APLICACIONES :

Aplicaciones en interiores en superficies breve o frecuentemente expuestas a agua descendente o contacto prolongado con alta humedad del aire. Aplicaciones al aire libre en superficies protegidas contra el clima directo.

### CARACTERÍSTICAS :

- Alta potencia adhesiva y soporta altas temperaturas
- Transparente después del secado y resistente al agua D3
- Tiempo abierto: aprox. 10 min.
- Tiempo de prensado: 3 horas

135592	6/Caja	125 gr	5411183154421
117841	12/Caja	250 gr	5411183084759
117842	6/Caja	750 gr	5411183084766

## COLA DE POLIURETANO RESISTENTE AL AGUA (D4)



Cola de poliuretano para madera lista para usar y resistente al agua, con un alto grado de impermeabilidad y efectivo también en maderas duras y húmedas.

Clase D4: uso en climas húmedos interiores en contacto frecuente con agua condensación o salpicaduras. Exposición al aire libre con recubrimiento superficial adecuado.

### APLICACIONES :

Aplicaciones interiores en superficies en contacto prolongado con alta humedad. Aplicaciones al aire libre en superficies expuestas al clima directo.

### CARACTERÍSTICAS :

- Apta para maderas duras y húmedas
- Resistencia al agua D4
- Horario de apertura: 15 min.
- Tiempo de prensado: 3 horas

117838	12/Caja	250 gr	5411183084728
117836	6/Caja	750 gr	5411183084735

# COLA PARA MADERA GRAN FORMATO



## PRO 20D - RÁPIDA (D2)

Cola blanca para madera, de secado súper rápido. Queda transparente tras el secado. Clase D2. Formato para grandes consumidores.

### APLICACIONES :

Encolado de todo tipo de uniones de madera, aglomerados, MDF y papel. Ideal para pegar distintos tipos de maderas blandas.

### CARACTERÍSTICAS :

- Secado rápido (20 minutos) y gran fuerza de pegado
- Transparente una vez seca y resistencia al agua D2
- Tiempo abierto: aprox. 5 minutos
- Tiempo de presión: 60 minutos

108899	1/Caja	5 kg	5411183037397
103057	1/Caja	24 kg	5411183001268



## PRO 30D - RESISTENTE A LA HUMEDAD (D3)

Cola blanca para madera de secado rápido, lista para usar, con una resistencia al agua superior. Queda transparente tras el secado. Clase D3. Formato para grandes consumidores.

### APLICACIONES :

Aplicaciones interiores donde la superficie encolada queda en contacto frecuente y en períodos cortos con agua corriente o en ambientes con alto índice de humedad. Aplicaciones exteriores donde la superficie encolada esté protegida de la intemperie.

### CARACTERÍSTICAS :

- Alta fuerza de encolado y resistente a altas temperaturas
- Transparente después de secado y resistencia al agua D3
- Tiempo abierto: aprox. 10 minutos
- Tiempo de presión: aprox. 2 horas

108900	1/Caja	5 kg	5411183037403
103069	1/Caja	24 kg	5411183001312

# CIANOACRILATOS



## CIANOACRILATOS DE USO UNIVERSAL



Adhesivo de cianoacrilato de pegado inmediato, exento de solventes.

### APLICACIONES :

Pegado en segundos de materiales sintéticos, porcelana, cerámica, cuero, vidrio, marfil, caucho, etc.

### CARACTERÍSTICAS :

- Pegado súper rápido
- Alta resistencia de pegado
- Tiempo abierto: 4 segundos aprox.
- Tiempo de secado: 1 minuto aprox.

100072	12/Caja	3 gr	5411183208421
127374	12/Caja	20 gr	5411183090781
127375	12/Caja	50 gr	5411183090798

## CIANOACRILATO PARA MATERIALES POROSOS



Adhesivo de cianoacrilato en gel de viscosidad media para pegar madera y materiales porosos. El spray activador estimula el proceso de curado del adhesivo y previene la absorción del mismo por parte de los materiales porosos.

### APLICACIONES :

Pegado rápido de materiales porosos, especialmente madera.

### CARACTERÍSTICAS :

- Pegado inmediato
- Incoloro
- Viscosidad media
- Disponible en kit de adhesivo con spray activador o por separado

KIT			
135623	30/Caja	Kit 50 gr + 200 ml	5411183115309
CIANO			
127373	12/Caja	Ciano Gel 50 gr	5411183090378
ACTIVADOR			
147272	12/Caja	Activador 200 ml	5411183068766

# COLAS DE CONTACTO



## COLA DE CONTACTO LÍQUIDA



Cola universal lista para usar a base de caucho y resinas sintéticas.

### APLICACIONES :

Pegado de muchos materiales, como caucho, cuero, imitación de cuero, corcho, diversos plásticos, en diferentes soportes. También es adecuado para tableros de fachada sintéticos y mesas de trabajo en madera, metal o cartón.

### CARACTERÍSTICAS :

- Alto poder adhesivo
- Amplia gama de aplicaciones en diversos materiales
- Soporta temperaturas máximas de alrededor de +80°C
- Tiempo abierto: aprox. 15 min.
- Secado rápido
- Resistente a la humedad

BLISTER					
100033	10/Caja	50 ml	Blister	5411183001336	
111568	10/Caja	125 ml	Blister	5411183044708	
LATA					
122295	6/Caja	400 ml	Lata	5411183085169	
131973	6/Caja	750 ml	Lata	5411183140592	

## COLA EN GEL



Adhesivo de neopreno universal y listo para usar a base de caucho y resinas sintéticas. Gel de neopreno: fácil de aplicar y no gotea.

### APLICACIONES :

Adecuado para muchos materiales (caucho, cuero, corcho, plástico, etc.) en diversos sustratos. También es adecuado para pegar placas de recubrimiento sintético y encimeras de madera, metal o cartón. Apto para pegados en vertical.

### CARACTERÍSTICAS :

- Alto poder adhesiva (mayor que la cola líquida)
- Soporta temperaturas máximas alrededor de +80°C
- Tiempo abierto: aprox. 15 min.
- Secado rápido
- Resistente a la humedad

104808	10/Caja	50 ml	Blister	5411183003354
--------	---------	-------	---------	---------------

## COLA TRANSPARENTE



Pegamento universal listo para usar, transparente. Contiene solventes.

### APLICACIONES :

Ideal para pegar muchos materiales (polipiel, cuero, vidrio, textiles, metal, materiales sintéticos blandos, etc.). Puede ser utilizado en la mayoría de los materiales.

### CARACTERÍSTICAS :

- Tiempo abierto: aprox. 10 min.
- Secado rápido
- Resistente a la humedad

131972	10/Caja	50 ml	Blister	5411183140608
--------	---------	-------	---------	---------------

## COLA POLIESTIRENO



Cola universal lista para usar a base de caucho y resinas sintéticas para pegar poliestireno.

### APLICACIONES :

Especialmente diseñado para pegar poliestireno (caucho, cuero, diversos plásticos) a diferentes materiales. También es adecuado para el aislamiento y el montaje.

### CARACTERÍSTICAS :

- Uso universal
- Resistente a la humedad
- Buena adhesión en diferentes materiales
- Tiempo abierto amplio: aprox. 20 min.

104122	6/Caja	750 ml	Lata	5411183002401
--------	--------	--------	------	---------------

## SPRAY COLA CONTACTO



Spray adhesivo universal listo para usar para una amplia variedad de materiales y superficies. El producto se puede utilizar para pegados temporales o permanentes.

### APLICACIONES :

Pegado de papel, cartón, carteles, fieltro, tejidos, corcho, cuero, etc. entre sí o a materiales como madera, hormigón, vidrio, metales. No apto para PE, PP, PS y PVC blando.

### CARACTERÍSTICAS :

- Pegado permanente o temporal
- Alta fuerza adhesiva
- Resistente a la humedad
- Se adhiere a múltiples superficies

136979	6/Caja	300 ml	Spray	5411183155541
--------	--------	--------	-------	---------------

# COLAS DE CONTACTO GRAN FORMATO



## COLA 120 HD

Cola de contacto lista para usar, con disolvente, a base de goma de policloropreno. Se recomienda para uso profesional en trabajos de acabado. Formato para grandes consumidores.

### APLICACIONES :

Apto para pegar metales, goma, plásticos, cuero, madera, etc. Pegado de diferentes materiales, como goma, cuero, corcho, plástico, fieltro, etc., sobre diversos tipos de superficies. Pegado de mesas de trabajo y paneles decorativos sintéticos a madera, metal o paneles.

### CARACTERÍSTICAS :

- Alta adherencia inicial y rápida acumulación de resistencia final
- Gran fuerza de adherencia
- Secado rápido
- Resistente a la humedad
- Gran resistencia al calor
- Aplicación sencilla
- Uso universal
- Soporta temperaturas máximas de alrededor de +100°C
- Tiempo abierto: aprox. 15 min.

131499	2/Caja	6 L	5411183139176
134763	1/Caja	20 L	5411183152854

# COLA PARA PVC



## COLA PARA PVC

Cola lista para el uso especialmente desarrollada para realizar conexiones rápidas de materiales de PVC duro (tuberías de PVC, accesorios, canalones, etc.).

### APLICACIONES :

Encolado para uniones resistentes y duraderas en tuberías, conducciones, planchas y perfiles de PVC rígido.

### CARACTERÍSTICAS :

- Gran adherencia
- Tuberías con presión y canalones de PVC duro
- Resistente al agua fría y caliente
- Resiste a la presión hasta 16 bar

127369	24/Caja	125 ml	5411183092518
127370	12/Caja	250 ml	5411183092525
127371	12/Caja	500 ml	5411183092532
127372	12/Caja	1 L	5411183092549

## DESENGRASANTE PARA PVC



Limpiador y desengrasante a base de solventes diseñado para limpiar y desengrasar cualquier elemento de PVC. También es adecuado para la eliminación de manchas de cola sin curar. Incoloro y de secado rápido.

127379	12/Caja	500 ml	5411183092556
--------	---------	--------	---------------

# ADHESIVOS EPOXI



## EPOFIX

Cola en gel de resina de epoxi de 2 componentes y endurecimiento rápido. Apta para manualidades.

### APLICACIONES :

Pegado de materiales cotidianos, por ejemplo, porcelana, loza, piedras preciosas, vidrio, metal, madera, baldosas, etc. sobre diferentes soportes porosos y no porosos, excepto PE, PP y PTFE.

### CARACTERÍSTICAS :

- Gran fuerza de adherencia
- Jeringuilla de dosificación de 2 componentes
- Gel tixotrópico, no gotea
- Temperatura de aplicación hasta +80°C aprox.
- Tiempo abierto: aprox. 15 minutos
- Secado rápido

100071	12/Caja	24 ml	5411183208223
--------	---------	-------	---------------



## EPOXY STICK

Pasta moldeable de 2 componentes muy potente y extremadamente rápida. Endurecimiento a partir de los 5 minutos.

### APLICACIONES :

Ideal para reparar, rellenar, sellar y pegar casi cualquier tipo de material (madera, metal, cobre, piedra, hormigón, estucado, porcelana, vidrio, etc.). No apto para PE, PP, PTFE ni nylon.

### CARACTERÍSTICAS :

- Gran poder de adherencia
- Se puede utilizar sobre soportes húmedos, incluso bajo el agua
- Rápido endurecimiento
- Sin olor
- No encoge y se puede pintar

117430	12/Caja	57 gr	5411183083479
--------	---------	-------	---------------

# ADHESIVOS PARA SUELOS Y PAREDES



## ADHESIVO BASE AGUA PARA PARQUET

Adhesivo sin disolventes de color marrón claro, listo para usar, para pegar parquet de madera blanda, mosaico y parquet de listones (máx. 250 x 50 mm). No apto para pegar madera de haya, ciertos robles, maderas sensibles a la humedad o exóticas.

### APLICACIONES :

Adecuado para su uso en diversas superficies porosas y altamente absorbentes. La superficie debe estar seca, limpia y libre de polvo y grasa. Se requiere una capa de nivelación si la superficie del suelo es irregular.

### CARACTERÍSTICAS :

- Listo para usar
- Secado rápido
- Fácil de aplicar
- Alta fuerza adhesiva
- Consumo: 800-1200 g/m<sup>2</sup>
- Tiempo abierto: 15 minutos
- Transitable pasadas: 48 horas (24 horas con clavos)
- Lijable pasadas: 48 horas

LIBRE DE  
solventes /  
isocianatos



Roble claro	100063	6/Caja	1 kg	5411183002425
Roble claro	100064	1/Caja	5 kg	5411183004016
Roble claro	100065	1/Caja	15 kg	5411183004085



## ADHESIVO HÍBRIDO SMX PARA PARQUET

Adhesivo de aplicación universal para parquet a base de Polímero SMX sin agua ni disolventes. Ideal para pegar suelos de parquet macizo y de varias capas con lengüeta y ranura. También apto para pegar maderas exóticas.

### APLICACIONES :

Adecuado para su uso en superficies absorbentes y no absorbentes como pisos de revestimiento de cemento de arena, capas de concreto, materiales de nivelación, madera, tableros de aglomerado y tableros OSB. Las superficies deben ser planas, resistentes a la presión y dimensionalmente estables, limpias, libres de polvo/grasa y permanentemente secas

### CARACTERÍSTICAS :

- Listo para usar
- Altamente elástico
- Adhesivo para todo tipo de usos
- Consumo: 800-1200 g/m<sup>2</sup>
- Tiempo abierto: 30 minutos
- Transitable pasadas: 8 horas
- Lijable pasadas: 24 horas

LIBRE DE  
agua / solventes /  
isocianatos



Marrón claro	154632	6/Caja	1 kg	5411183172012
Marrón claro	116249	1/Caja	7 kg	5411183077317
Marrón claro	120112	1/Caja	15 kg	5411183093270



## ADHESIVO PARA MOQUETA

Adhesivo de uso universal y listo para usar, para pegar revestimientos de suelos como moquetas, alfombras ajustadas (con o sin respaldo de espuma) y revestimiento de piso de linóleo, vinilo y PVC (con respaldo de espuma).

### APLICACIONES :

Adecuado para su uso en diversas superficies porosas como piedra, hormigón, madera, etc.

### CARACTERÍSTICAS :

- Fácil de aplicar
- Largo tiempo de procesamiento
- Alta fuerza adhesiva
- Capa adhesiva elástica
- Consumo: 400-600 g/m<sup>2</sup>
- Tiempo abierto: 30 minutos
- Transitable pasadas: 12 horas

LIBRE DE  
solventes /  
isocianatos



Marrón claro	100019	6/Caja	1 kg	5411183002388
Marrón claro	100020	1/Caja	5 kg	5411183226050
Marrón claro	100021	1/Caja	15 kg	5411183002395

# ADHESIVOS PARA SUELOS Y PAREDES



## ADHESIVO PARA LVT, PVC & VINILO

Adhesivo de dispersión universal, listo para usar y sin solventes para revestimientos elásticos de suelos y paredes como LVT (baldosas de vinilo de lujo), vinilo acolchado y baldosas de PVC.

### APLICACIONES :

Apto para superficies planas absorbentes.

### CARACTERÍSTICAS :

- Larga vida útil
- Alto agarre inicial
- Fuerza final muy alta
- Consumo: 400-600 g/m<sup>2</sup>
- Tiempo abierto: 30 minutos
- Transitable inmediatamente
- Admite carga pasadas: 24 horas



Blanco/transparente	145829	1/Caja	5 kg	5411183160637
Blanco/transparente	145830	1/Caja	13 kg	5411183160644



## ADHESIVO PARA CÉSPED ARTIFICIAL

Adhesivo de alta calidad con tecnología híbrida SMX para pegar césped artificial. Apto para todas las aplicaciones, exteriores e interiores.

### APLICACIONES :

Adecuado para adherir a la mayoría de superficies (con la excepción de PE, PP, PTFE y bitumen).

### CARACTERÍSTICAS :

- Buena resistencia al flujo
- Calidad profesional
- Sin olor
- Consumo: 800-1200 g/m<sup>2</sup>
- Tiempo abierto: 30 minutos
- Transitable pasadas: 24 horas



Verde	154630	1/Caja	5 kg	5411183171985
Verde	154633	1/Caja	15 kg	5411183172005



## ADHESIVO PARA AZULEJOS

Adhesivo en pasta listo para usar para pegar azulejos o baldosas en paredes y suelos, tanto horizontal como verticalmente. Incluso con suelo radiante presente.

### APLICACIONES :

Adecuado para pegar superficies porosas como piedra, yeso, madera, azulejos viejos, etc., así como superficies no porosas como el pegado de baldosas sobre baldosas.

- Alta fuerza adhesiva
- Elástico
- Resistente al agua
- Consumo: 1000-1500 g/m<sup>2</sup>
- Tiempo abierto: 20 minutos
- Transitable pasadas: 24 horas
- Sellable pasadas: 24 horas



CARTUCHO				
Blanco	157550	6/Caja	200 gr	5411183178977
CUBO				
Blanco	100016	6/Caja	1 kg	5411183002364
Blanco	100017	1/Caja	5 kg	5411183224056
Blanco	154629	1/Caja	17 kg	5411183028746

# ADHESIVOS PARA SUELOS Y PAREDES



## ADHESIVO PARA CORCHO

Adhesivo en pasta listo para usar para pegar corcho de pared y suelo, tanto en baldosas como en rollo.

### APLICACIONES :

Adecuado para pegar sobre superficies porosas como piedra, hormigón, yeso y madera.

### CARACTERÍSTICAS :

- Alta fuerza adhesiva
- Elástico
- Fácil de aplicar
- Consumo: 400-600 g/m<sup>2</sup>
- Tiempo abierto: 10 minutos
- Transitable pasadas: 12 horas

LIBRE DE  
solventes /  
isocianatos



Marrón	100014	6/Caja	1 kg	5411183002357
Marrón	100015	1/Caja	5 kg	5411183083257



## ADHESIVO PARA POLIESTIRENO

Adhesivo en pasta listo para usar para pegar poliestireno duro y blando y materiales de espuma sintética en paredes, techos y suelos. Los ejemplos incluyen placas de techo, rosetas y molduras.

### APLICACIONES :

Adecuado para pegar sobre superficies porosas como piedra, hormigón, yeso y madera.

### CARACTERÍSTICAS :

- Alta fuerza adhesiva
- Sin disolventes
- Pasta lista para usar
- Consumo: 1000-1500 g/m<sup>2</sup>
- Tiempo abierto: 15 minutos

LIBRE DE  
solventes /  
isocianatos



Blanco	100024	6/Caja	1 kg	5411183228016
Blanco	100025	1/Caja	5 kg	5411183508026
Blanco	154631	1/Caja	17 kg	5411183005440



## ADHESIVO PARA FIBRA DE VIDRIO & PAPEL PINTADO

Adhesivo de dispersión viscoso listo para usar altamente adecuado para pegar fibra de vidrio y papel pintado TNT (tejido-no-tejido).

### APLICACIONES :

Adecuado para pegar sobre superficies porosas como madera, piedra, hormigón, yeso, etc.

### CARACTERÍSTICAS :

- Fácil de aplicar
- Puede pintarse tras el curado
- Se aplica en un solo lado
- Consumo: 150-250 g/m<sup>2</sup>
- Tiempo abierto : 20 minutos
- Pintable pasadas: 48 horas

LIBRE DE  
solventes /  
isocianatos



Blanco	105688	6/Caja	1 kg	5411183035621
Blanco	104647	1/Caja	5 kg	5411183000308
Blanco	104648	1/Caja	10 kg	5411183000315

# ADHESIVOS PARA SUELOS Y PAREDES



## ADHESIVO PARA REVESTIMIENTOS DE PAREDES

Adhesivo gris pastoso, listo para usar, fabricado en base de estireno-acrilato, para la instalación de elementos de revestimiento de paredes en interiores.

### APLICACIONES :

Adecuado para adherir revestimientos de paredes de madera, yeso, cerámica, piedra y plásticos en todas las superficies de construcción porosas comunes.

### CARACTERÍSTICAS :

- Elástico
- Impermeable
- Largo tiempo abierto
- Consumo: 130-250 g/m<sup>2</sup>
- Tiempo abierto: 20 minutos
- Pintable pasadas: 48 horas



Blanco/transparente	146114	1/Caja	5 kg	5411183162419
Blanco/transparente	146115	1/Caja	15 kg	5411183162426

## ESPIRITU VERDE, CUBO RECICLADO GRIS



En Soudal somos pioneros en el uso de cubos fabricados con plástico reciclado PCR (Post Consumer Recycled). Este plástico se obtiene del reciclaje de residuos plásticos de consumo doméstico, industrial, comercial y agrícola. Un proceso de transformación los convierte en materia prima para producir nuevos productos de alta calidad. De esta manera, Soudal contribuye con el futuro del medioambiente.



# IMPERMEABILIZACIÓN

# IMPERMEABILIZANTES



## SOUDAGUM HYDRO



Soudalum Hydro es un impermeabilizante líquido a base de Polímero MS® y libre de solventes para superficies horizontales y verticales. Crea una membrana impermeable elástica con una excelente adhesión en la mayoría de los sustratos, incluso viejos o húmedos, sin el uso de imprimación. Aplicable en superficies húmedas con posibilidad de agua estancada, tanto en interior como en exterior.

### APLICACIONES :

Renovación, reparación, protección e impermeabilización de todas las superficies y materiales: tejados, canalones, cubiertas, chimeneas, terrazas, balcones, jardineras, platos de ducha...

### CARACTERÍSTICAS :

- Uso en interior y exterior.
- Adecuado para todas las superficies
- Resistente a los rayos UV
- Resiste lluvia pasadas 2 horas
- Pintable
- No descuelga
- Rellena y sella fisuras de hasta 5 mm
- Transitabile
- Elasticidad permanente
- Excelente adhesión sin imprimación
- Sin solventes
- Uso interior y exterior



▶ VIDEO

### KIT DE REPARACIÓN

Blanco	135464	6/Caja	1 kg	5411183153813
Gris	134178	6/Caja	1 kg	5411183147263
Terracota	135463	6/Caja	1 kg	5411183153820

### CUBO

Blanco	135462	1/Caja	5 kg	5411183153851
Blanco	135460	1/Caja	10 kg	5411183153899
Gris	131633	1/Caja	5 kg	5411183139633
Gris	131631	1/Caja	10 kg	5411183139657
Terracota	135461	1/Caja	5 kg	5411183153868
Terracota	135459	1/Caja	10 kg	5411183153905



## BUTYBAND



Cinta de sellado a base de butilo para obtener excelentes sellados.

### APLICACIONES :

Sellado en tragaluces, terrazas y tejados. Sellados de acristalamiento en invernaderos. Aplicaciones de sellado en construcción de caravanas.

### CARACTERÍSTICAS :

- Muy Flexible
- Adecuado para superficies verticales
- Resiste a los rayos UV
- Alta resistencia a la difusión del vapor
- Secado rápido



Aluminio	111083	8/Caja	7,5 cm x 10 m	5411183042155
Aluminio	111084	6/Caja	10 cm x 10 m	5411183042797
Aluminio	111085	4/Caja	15 cm x 10 m	5411183042803
Aluminio	111086	2/Caja	22,5 cm x 10 m	5411183042810
Aluminio	111087	2/Caja	30 cm x 10 m	5411183042827



# ANCLAJES QUÍMICOS

# POLIÉSTER



## SOUDAFIX P280-SF



Anclaje químico de poliéster de alto rendimiento y endurecimiento rápido. Dispone de doble certificación ETA y resistencia al fuego de 120 minutos.

### APLICACIONES :

Fijación de cargas pesadas en materiales de construcción sólidos y huecos. Anclaje sin presión incluso cerca de los bordes. Se puede usar como mortero de reparación. Amplia área de aplicación, incluso en taladros húmedos, bajo el agua (agua de mar) y a temperaturas de  $-10^{\circ}\text{C}$ .

### CARACTERÍSTICAS :

- Basado en resinas de poliéster
- Casi inodoro, no contiene estireno
- Puede usarse en soportes húmedos no inundados
- Varillas M8 a M16
- Certificación ETA 19/0345 para uso en hormigón no fisurado
- Certificación ETA 19/0346 para uso en albañilería (sólida o hueca)

144919	12/Caja	300 ml	5411183162884
--------	---------	--------	---------------

# VINILÉSTER



## TACO QUÍMICO CA1400



Este taco químico de viniléster de endurecimiento rápido ha sido especialmente diseñado para soportar cargas pesadas de hasta 1.400 kg.

### APLICACIONES :

Anclaje sin restricciones de varillas roscadas, varillas corrugadas, barras de refuerzo en soportes sólidos y huecos, incluso cerca de los bordes. También es apto para la instalación de barandillas de escaleras, vallas, postes, persianas, contraventanas, calentadores de agua, pantallas de televisión, antenas parabólicas, estantes, radiadores y aplicaciones sanitarias (lavabos, inodoros de pared, etc.). También se puede usar como mortero de reparación en hormigón, debido a su color gris (después de la mezcla).

### CARACTERÍSTICAS :

- Basado en resinas de viniléster
- Casi inodoro, no contiene estireno
- Puede usarse en sustratos húmedos
- Cura completamente en 45 min. ( $a + 20^{\circ}\text{C}$ )

119029	12/Caja	280 ml	5411183088429
--------	---------	--------	---------------

# ACCESORIOS



## CÁNULAS MEZCLADORAS



Blíster de 5 cánulas mezcladoras para anclajes químicos. Se puede equipar con una extensión para usar en tamices profundos. Permite la reutilización del bote de taco y un mezclado óptimo de los componentes.

117375	5/Caja	5411183083042
--------	--------	---------------

## TAMICES



Blíster de 5 tamices de 13x85 mm para aplicar anclajes químicos en ladrillo o piedra hueca. Adecuado para varillas roscadas de 8 mm y 10 mm.

117431	5/Caja	5411183083486
--------	--------	---------------



# LIMPIADORES, HERRAMIENTAS Y PISTOLAS

# LIMPIADORES Y HERRAMIENTAS



## TOALLITAS SWIPEX



Las toallitas SwipeX han sido especialmente diseñadas para eliminar de forma rápida y efectiva los restos todavía húmedos de silicona, espuma de PU, pegamento, Polímeros MS o pintura de las manos, herramientas o de la mayoría de superficies. SwipeX es una alternativa segura al aguarrás y otros productos de limpieza y es más efectivo que el agua y el jabón.



### BLISTER

120874 12/Caja 20 toallitas 5411183096486

### TUBO

113551 6/Caja 100 toallitas 5411183057548

## LIMPIADOR DE SILICONA



Limpiador de silicona recién aplicada. Elimina restos de silicona fresca en vidrio, cerámica y azulejos. Limpia y rejuvenece las juntas de silicona viejas o sucias.

104452 6/Caja 100 ml 5411183013797

## ELIMINADOR DE SILICONA



Eliminador de silicona curada. Elimina juntas viejas de silicona curada y restos de silicona que no se pueden retirar mecánicamente. Gran poder de limpieza. Contiene disolventes.

102853 12/Caja 100 ml 5411183032422

## CORTA CÁNULAS



Destinado a la apertura de cartuchos y al corte de cánulas de forma rápida, segura y precisa.

119171 12/Caja 5411183088856

## SOUDAGLATT



Espátula especial para lograr un perfecto alisado de juntas. Gracias a sus distintos ángulos se consigue un acabado perfecto y profesional.

112596 12/Caja 5411183048591

## MULTI TOOL



Raspador de silicona para retirar fácilmente los residuos de las juntas.

119352 15/Caja 5411183089464

# PISTOLAS PARA CARTUCHOS



## PISTOLA ESQUELETO PROFESIONAL


Pistola esqueleto profesional para siliconas y otras masillas de gran densidad como masillas PU o MS Polímeros. Para cartuchos de hasta 310 ml. Sistema anti-goteo.



106617 1/Caja 5411183009462

## PISTOLA ESQUELETO

Pistola esqueleto para cartuchos de hasta 310 ml.

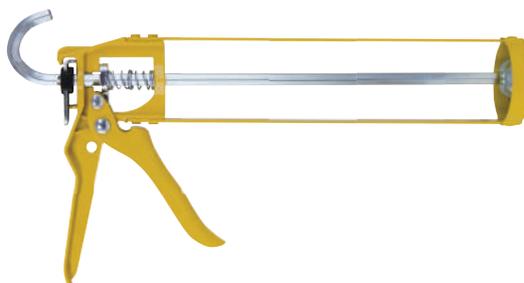

106812 1/Caja 5411183000193

## PISTOLA CREMALLERA

Pistola para siliconas, para usar con cartuchos de hasta 310 ml. Extremadamente ligera. Adecuada para aplicaciones de bricolaje.



106807 1/Caja 5411183000186



VIDEO

# PISTOLAS PARA BOLSAS



## PISTOLA BOLSA MANUAL 600

Pistola manual de aluminio para masillas en envases de 600 ml.



112802 1/Caja 5411183049611

# PISTOLAS PARA ESPUMA PU



## PISTOLA DESIGN

Pistola metálica para la aplicación de espuma de poliuretano, de alta resistencia y durabilidad.



103266

1/Caja

5411183037304

## PISTOLA COMPACT

Pistola de PVC para la aplicación de espuma de poliuretano. El acabado en material sintético permite una limpieza fácil.



109953

1/Caja

5411183039643

## PISTOLA PU BRICOLAJE

Pistola de alta calidad para la aplicación de espuma de poliuretano, resistente y precisa.



137930

1/Caja

5411183158764



**NUEVO**

UNA BUENA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO  
ALARGA LA VIDA DE ÚTIL DE PISTOLA  
¡ESCANÉA EL QR Y SIGUE LOS CONSEJOS QUE TE MOSTRAMOS EN EL VIDEO!



VIDEO





# AEROSOLES TÉCNICOS

# LUBRICACIÓN Y PROTECCIÓN



## SPRAY VASELINA

Spray lubricante y protector a base de aceite mineral.



119703 6/Caja 400 ml 5411183090637

## SPRAY SILICONA

Spray sintético con propiedades lubricantes y antiadherentes.



119704 6/Caja 400 ml 5411183090644

## PTFE

Lubricante de alta calidad basado en PTFE.



119705 6/Caja 400 ml 5411183090651

## GRASA BLANCA

Lubricante de alta calidad a base de jabón de litio blanco.



119706 6/Caja 400 ml 5411183090668

## MULTIUSOS 8 EN 1

Spray universal con 8 acciones.



119707 6/Caja 400 ml 5411183090675  
125783 24/Caja 200 ml 5411183123311

# LIMPIEZA



## LIMPIADOR DESENGRASANTE

Limpiador y desengrasante potente y de secado rápido.



119708 6/Caja 400 ml 5411183090682

## ELIMINADOR SELLADORES

Spray diseñado para la eliminación de siliconas y polímeros MS curados.



119709 6/Caja 400 ml 5411183090699

## ELIMINADOR ADHESIVOS

Mezcla de solventes transparente para la eliminación de adhesivos.



119710 6/Caja 400 ml 5411183090705

## ESPUMA LIMPIADORA

Limpiador universal rociado en forma de espuma.



119711 6/Caja 400 ml 5411183090712

## LIMPIADOR FRENSOS

Limpiador de secado rápido para piezas de freno y embrague.



119712 6/Caja 400 ml 5411183090729

# APLICACIONES INDUSTRIALES



## SPRAY ZINC

Protege el hierro y el acero galvanizado y no tratado contra la corrosión. Acabado mate.



154607 6/Caja 400 ml 5411183173217

## SPRAY ALU-ZINC

Protege el hierro y el acero no tratado contra la corrosión. Acabado brillo.



154608 6/Caja 400 ml 5411183173224

## CONTACTOS ELÉCTRICOS

Spray universal de limpieza y mantenimiento para contactos eléctricos.



119715 6/Caja 400 ml 5411183090750

## AFLOJATODO

Herramienta eficaz para aflojar tornillos y piezas gripadas u oxidadas.



119716 6/Caja 400 ml 5411183090767

## ACEITE DE CORTE

Aceite mineral que previene el calentamiento al taladrar o cortar metales.



119717 6/Caja 400 ml 5411183090774

## ANTI PROYECCIONES

Protege las superficies y herramientas de trabajo contra chispas producidas al soldar.



127776 6/Caja 400 ml 5411183128170

# SPRAYS GENIUS



## PROTECT ALL

Spray de silicona con propiedades lubricantes y antiadherentes, de color transparente, basado en aceite de silicona de alta calidad.



134619 6/Caja 300 ml 5411183151451

## LUBRICATE ALL

Spray lubricante de alta calidad a base de PTFE para el tratamiento de piezas de metal y plástico.



134620 6/Caja 300 ml 5411183151420

## ALL IN ONE

Spray universal 8 en 1 de alta calidad: eliminador de óxido, lubricante, limpiador, aceite penetrante, resistencia a la corrosión, antihumedad, limpiador de contactos y spray de choque.



134621 6/Caja 300 ml 5411183151437

## CLEAN ALL

Limpiador multifunción de secado rápido para maquinaria, suelos y otras superficies.



134622 6/Caja 300 ml 5411183151444

## DEGRIP ALL

Herramienta eficaz para aflojar tornillos y piezas gripadas u oxidadas.




134623 6/Caja 300 ml 5411183151468

# SPRAYS GENIUS



## PULVERIZADOR DE DOBLE POSICIÓN

- Aplicación PRECISA con la cánula
- Pulverización AMPLIA en modo normal
- Una gama completa de soluciones prémium
- Mismo rendimiento que el formato de 400 ml

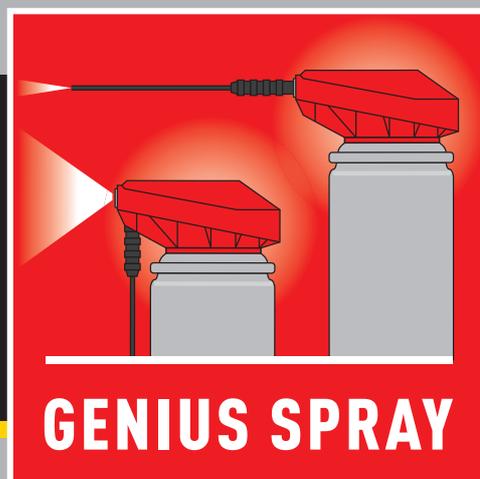

## FÁCIL DE USAR





# SPRAYS DE PINTURA

# COLORES ESTÁNDAR



## MULTIUSOS COLORES RAL

**NUEVO**



Pintura acrílica multiusos universal, disponible en una amplia gama de colores RAL.

### APLICACIONES :

Se puede aplicar a madera, metal, vidrio, cerámica, yeso, contrachapado, puertas, sillas, muebles, marcos, radiadores y miles de otros objetos.

### CARACTERÍSTICAS :

- Apto para exteriores e interiores
- No amarillera
- Secado al polvo en 10 minutos
- Seco al tacto en 20 minutos
- Secado total en 24 horas
- Sin tiempo de espera entre capas
- Rendimiento: de 1,5 - 2 m<sup>2</sup>
- Resistencia a la temperatura: hasta 120°C
- Se puede eliminar con disolvente sintético o acetona
- Caducidad: 5 años



	RAL 1007 Amarillo Narciso	155545	6/Caja	400 ml	5411183175013
	RAL 1013 Blanco Perla	155532	6/Caja	400 ml	5411183174887
	RAL 1014 Marfil	155546	6/Caja	400 ml	5411183175020
	RAL 1015 Marfil claro	155538	6/Caja	400 ml	5411183174948
	RAL 1021 Amarillo Colza	155535	6/Caja	400 ml	5411183174917
	RAL 1023 Amarillo Tráfico	155536	6/Caja	400 ml	5411183174924
	RAL 2003 Naranja Pálido	155547	6/Caja	400 ml	5411183175037
	RAL 2004 Naranja Puro	155537	6/Caja	400 ml	5411183174931
	RAL 3000 Rojo Vivo	155520	6/Caja	400 ml	5411183174764
	RAL 3003 Rojo Rubí	155530	6/Caja	400 ml	5411183174863
	RAL 3005 Rojo Vino	155548	6/Caja	400 ml	5411183175044
	RAL 3015 Rosa Claro	155549	6/Caja	400 ml	5411183175051
	RAL 3020 Rojo Tráfico	155521	6/Caja	400 ml	5411183174771
	RAL 4003 Violeta Érica	155550	6/Caja	400 ml	5411183175068
	RAL 5003 Azul Zafiro	155543	6/Caja	400 ml	5411183174993
	RAL 5010 Azul Genciana	155542	6/Caja	400 ml	5411183174986
	RAL 5012 Azul Luminoso	155551	6/Caja	400 ml	5411183175075
	RAL 5015 Azul Celeste	155534	6/Caja	400 ml	5411183174900
	RAL 5017 Azul Tráfico	155522	6/Caja	400 ml	5411183174788
	RAL 6002 Verde Hoja	155533	6/Caja	400 ml	5411183174894
	RAL 6005 Verde Musgo	155523	6/Caja	400 ml	5411183174795
	RAL 6011 Verde Reseda	155552	6/Caja	400 ml	5411183175082
	RAL 6018 Verde Amarillento	155553	6/Caja	400 ml	5411183175099

	RAL 6029 Verde Menta	155528	6/Caja	400 ml	5411183174849
	RAL 7001 Gris Plata	155525	6/Caja	400 ml	5411183174818
	RAL 7011 Gris Hierro	155554	6/Caja	400 ml	5411183175105
	RAL 7016 Gris Antracita	155524	6/Caja	400 ml	5411183174801
	RAL 7032 Gris Guijarro	155555	6/Caja	400 ml	5411183175112
	RAL 7035 Gris Luminoso	155529	6/Caja	400 ml	5411183174856
	RAL 8002 Marrón Señales	155556	6/Caja	400 ml	5411183175129
	RAL 8004 Pardo Cobre	155557	6/Caja	400 ml	5411183175136
	RAL 8007 Pardo Corzo	155558	6/Caja	400 ml	5411183175143
	RAL 8011 Pardo Nuez	155527	6/Caja	400 ml	5411183174832
	RAL 8014 Sepia	155559	6/Caja	400 ml	5411183175150
	RAL 8017 Chocolate	155526	6/Caja	400 ml	5411183174825
	RAL 9005 Negro Intenso Mate	155572	6/Caja	400 ml	5411183174726
	RAL 9005 Negro Intenso Brillo	155517	6/Caja	400 ml	5411183174733
	RAL 9005 Negro Intenso Satinado	157948	6/Caja	400 ml	5411183180642
	RAL 9006 Aluminio Metalizado	155544	6/Caja	400 ml	5411183175006
	RAL 9010 Blanco Puro Brillo	155518	6/Caja	400 ml	5411183174740
	RAL 9010 Blanco Puro Mate	155519	6/Caja	400 ml	5411183174757
	RAL 9010 Blanco Puro Satinado	157949	6/Caja	400 ml	5411183180659
	RAL 9016 Blanco Tráfico	155531	6/Caja	400 ml	5411183174870
	Transparente Brillo	155539	6/Caja	400 ml	5411183174955
	Transparente Mate	155540	6/Caja	400 ml	5411183174962
	Blanco Electrodoméstico	155541	6/Caja	400 ml	5411183174979

# COLORES CON EFECTO



## METALIZADO

NUEVO



Pintura acrílica metalizada de grano grueso, con efecto diamante, adecuada para pintar objetos como metal, madera y plástico. Colores brillantes, los pigmentos utilizados son estables a la luz y resistentes a los rayos UV.

### APLICACIONES :

Puede utilizarse para pintar cualquier tipo de objeto al que se le quiera dar un efecto de diamante en particular..

### CARACTERÍSTICAS :

- Apto para exteriores e interiores
- Secado al polvo en 10 minutos
- Seco al tacto en 20 minutos
- Secado total en 24 horas
- Sin tiempo de espera entre capas
- Rendimiento: de 1,5 - 2 m<sup>2</sup>
- Resistencia a la temperatura: hasta 120°C
- Se puede eliminar con disolvente sintético o acetona
- Caducidad: 3 años



	Negro Metalizado	155567	6/Caja	400 ml	5411183175235
	Azul Metalizado	155568	6/Caja	400 ml	5411183175242
	Plata Metalizado	155569	6/Caja	400 ml	5411183175259

## EFECTO CROMADO

NUEVO



Pintura brillante con efecto cromado para uso en interiores.

### APLICACIONES :

Ideal para aportar un efecto parecido a "metales preciosos" en diversas superficies y objetos como marcos, jarrones, objetos de metal y plástico, adornos, flores secas, adornos, entre otros. El efecto "leafing" se puede reducir frotando o acentuar pintando más.

### CARACTERÍSTICAS :

- Apto interiores
- Secado al polvo en 10 minutos
- Seco al tacto en 20 minutos
- Secado total en 24 horas
- Sin tiempo de espera entre capas
- Rendimiento: de 1,5 - 2 m<sup>2</sup>
- Resistencia a la temperatura: hasta 110°C
- Se puede eliminar con disolvente sintético o acetona
- Caducidad: 2 años



	Cromo Oro Nuevo	155566	6/Caja	400 ml	5411183175198
	Plata Efecto Espejo	155565	6/Caja	400 ml	5411183175204
	Dorado Efecto Espejo	155564	6/Caja	400 ml	5411183175211
	Cromo Oro Viejo	155563	6/Caja	400 ml	5411183175228

# USOS ESPECIALES



## FLOURESCENTE

**NUEVO**



Pintura acrílica con efecto fluorescente. Hace que las superficies sean brillantes y visibles a distancia, incluso con poca luz.

### APLICACIONES :

Ideal para aplicar sobre fondo blanco y sobre superficies como metal, plástico, madera, vidrio, cerámica, masonita o yeso, entre otras.

### CARACTERÍSTICAS :

- Apto para exteriores e interiores
- Secado al polvo en 10 minutos
- Seco al tacto en 20 minutos
- Secado total en 24 horas
- Sin tiempo de espera entre capas
- Rendimiento: de 1,5 - 2 m<sup>2</sup>
- Resistencia a la temperatura: hasta 120°C
- Se puede eliminar con disolvente sintético o acetona
- Caducidad: 3 años



	Verde Fluorescente	155599	6/Caja	400 ml	5411183175389
	Naranja Fluorescente	155600	6/Caja	400 ml	5411183175396

## MARCADOR DE OBRA

**NUEVO**




Pintura de marcaje para obras y topografía con alta visibilidad y precisión. Gran poder de cubrición, alta resistencia al desgaste y a la intemperie. Su válvula especial 360° permite utilizar el producto en todas las posiciones con el mismo resultado. El tapón dispensador particular facilita cualquier operación de marcaje.

### APLICACIONES :

Pintura de marcaje específica para mampostería, asfalto, hormigón, madera, metal y otras superficies.

### CARACTERÍSTICAS :

- Apto para exteriores e interiores
- Resistente a los agentes atmosféricos
- Secado al polvo en 10 minutos
- Seco al tacto en 20 minutos
- Secado total en 24 horas
- Sin tiempo de espera entre capas
- Rendimiento: de 1,5 - 2 m<sup>2</sup>
- Se puede eliminar con disolvente o acetona.
- Caducidad: 3 años

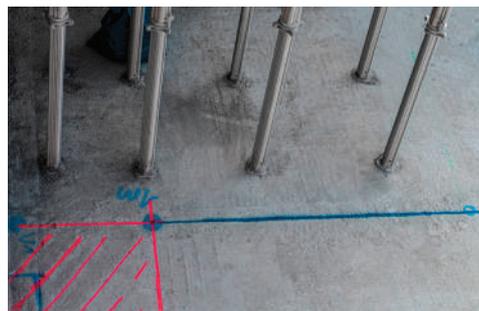

	Rojo Fluorescente	155570	12/Caja	500 ml	5411183175266
	Naranja Fluorescente	155571	12/Caja	500 ml	5411183175273
	Fucsia Fluorescente	155989	12/Caja	500 ml	5411183176423
	Amarillo Fluorescente	155991	12/Caja	500 ml	5411183176447
	Verde Fluorescente	155990	12/Caja	500 ml	5411183176430
	Azul Fluorescente	155988	12/Caja	500 ml	5411183176416
	Blanco	157389	12/Caja	500 ml	5411183178298
	Negro	157390	12/Caja	500 ml	5411183178304





## RESISTENTE AL CALOR

**NUEVO**



Esmalte a base de silicona y resinas acrílicas, resistente a altas temperaturas, apto para superficies metálicas. Soporta hasta 600°C, con picos de 800°C.

### APLICACIONES :

Debe aplicarse sobre superficies limpias y desengrasadas y dejar secar durante al menos 2 días. Luego, se debe llevar gradualmente a una temperatura de 300°C en el horno o por inducción de calor, para estabilizar permanentemente la pintura. Tras estos pasos, puedes continuar a la temperatura deseada y al final dejarlo enfriar.

### CARACTERÍSTICAS :

- Apto para exteriores e interiores
- Secado al polvo en 10 minutos
- Seco al tacto en 20 minutos
- Secado total en 24 horas
- Sin tiempo de espera entre capas
- Rendimiento: de 1,5 - 2 m<sup>2</sup>
- Resistencia a la temperatura: hasta 600°C, con picos de 800°C
- Se puede eliminar con disolvente sintético o acetona
- Caducidad: 2 años



	HT Negro Mate	155560	6/Caja	400 ml	5411183175167
	HT Rojo	155561	6/Caja	400 ml	5411183175174
	HT Gris Antracita	155562	6/Caja	400 ml	5411183175181

## IMPRIMACIÓN ANTIÓXIDO

**NUEVO**



Imprimador antioxidante que protege las superficies metálicas del óxido, incluso a lo largo del tiempo. Las resinas acrílicas contenidas también permiten su uso en ambientes exteriores, asegurando una excelente resistencia a los agentes atmosféricos.

### APLICACIONES :

Es necesario limpiar a fondo la superficie antes de aplicar. Se puede pintar encima con otros colores, pero solo después de que se haya secado la primera capa.

### CARACTERÍSTICAS :

- Apto para exteriores e interiores
- Resistente a los agentes atmosféricos
- Secado al polvo en 10 minutos
- Seco al tacto en 20 minutos
- Secado total en 24 horas
- Sin tiempo de espera entre capas
- Rendimiento: de 1,5 - 2 m<sup>2</sup>
- Resistencia a la temperatura: hasta 600°C, con picos de 800°C
- Se puede eliminar con disolvente sintético o acetona
- Caducidad: 5 años



	Imprimación Gris	155598	6/Caja	400 ml	5411183175372
--	------------------	--------	--------	--------	---------------



# **BUILD THE FUTURE**



**Soudal Química, S.L.**

Camino de la Barca, Nave E5,  
Polígono Industrial Alovera  
19208 Alovera • Guadalajara  
Telf.: +34 949 275 671  
Fax.: +34 949 275 661

[www.soudal.es](http://www.soudal.es)

**FECHA DE EDICIÓN:**  
**ABRIL 2022**